




Centrales hydrauliques

Centrales

Composition :

- Moteurs triphasés de 0.55 à 15 Kw
- Moteurs monophasés de 0.55 à 3 Kw
- Pompes immergées, groupes 1-2 et 3
- Lanternes et accouplements
- Réservoirs de 10 à 200 litres
- Indicateur de niveau
- Bouchon de remplissage
- Orifices pression et retour



Nous indiquer le débit et la pression nécessaires

Puissance moteur Kw		0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15
Diamètre lanterne mm		200	200	200	200	250	250	250	300	300	350	350
Réservoir		Possibilités de montages										
Capacité	Largeur											
10 L	214 mm											
20 L	214 mm											
35 L	345 mm											
50 L	345 mm											
80 L	345 mm											
100 L	450 mm											
150 L	450 mm											
200 L	450 mm											

 MONTAGE POSSIBLE SANS DIFFICULTE

 MONTAGE IMPOSSIBLE

 MONTAGE POSSIBLE AVEC DIFFICULTES SI ON AJOUTE DES COMPOSANTS (FILTRE, DISTRIBUTION, ...)



Options

- LIMITEUR DE PRESSION
- CLAPET ANTI-RETOUR
- FILTRE RETOUR
- MANOMETRE
- DISTRIBUTION
- ROBINET D'ISOLEMENT
- CREPINE D'ASPIRATION
- POMPE A MAIN DE SECOURS

Electropompes

Composition

- Moteurs triphasés de 0.55 à 22 Kw
- Moteurs monophasés de 0.55 à 3 Kw
- Pompes groupe 1-2 et 3
- Lanternes et accouplements

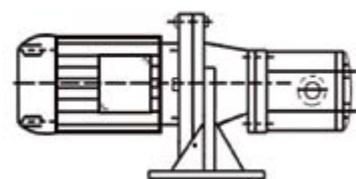

NOUS INDIQUER LE DEBIT ET LA PRESSION NECESSAIRE