



Déviateurs

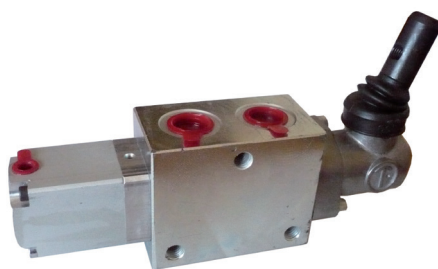


Commande manuelle
Rappel ressort ou cranté
Option : Commande pneumatique

Version MDF6/3/2 - 3/8"BSP

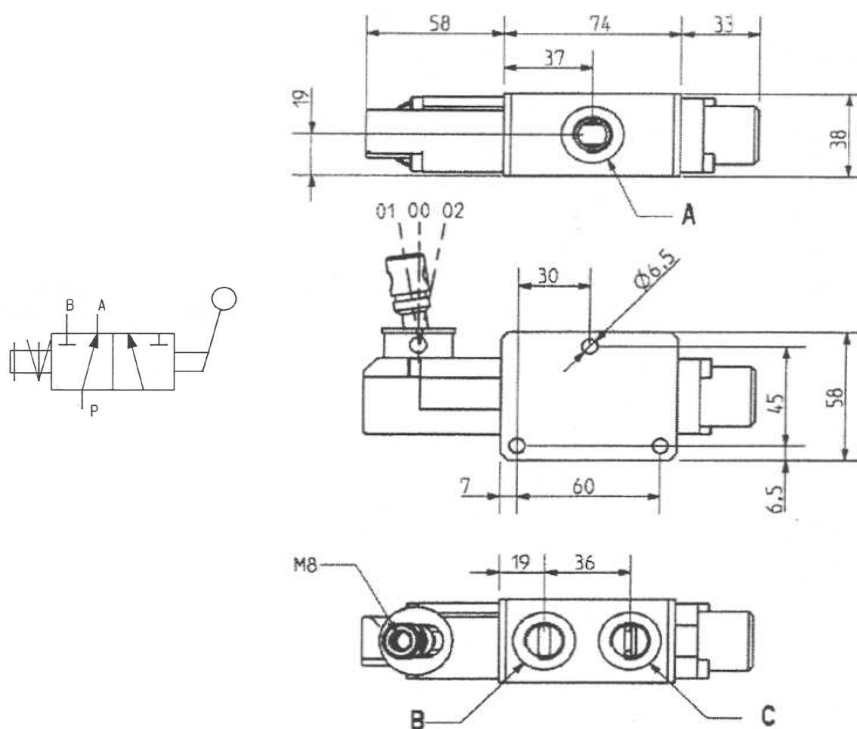


596


Version MDF10/3/2 - 1/2"BSP et 3/4"BSP

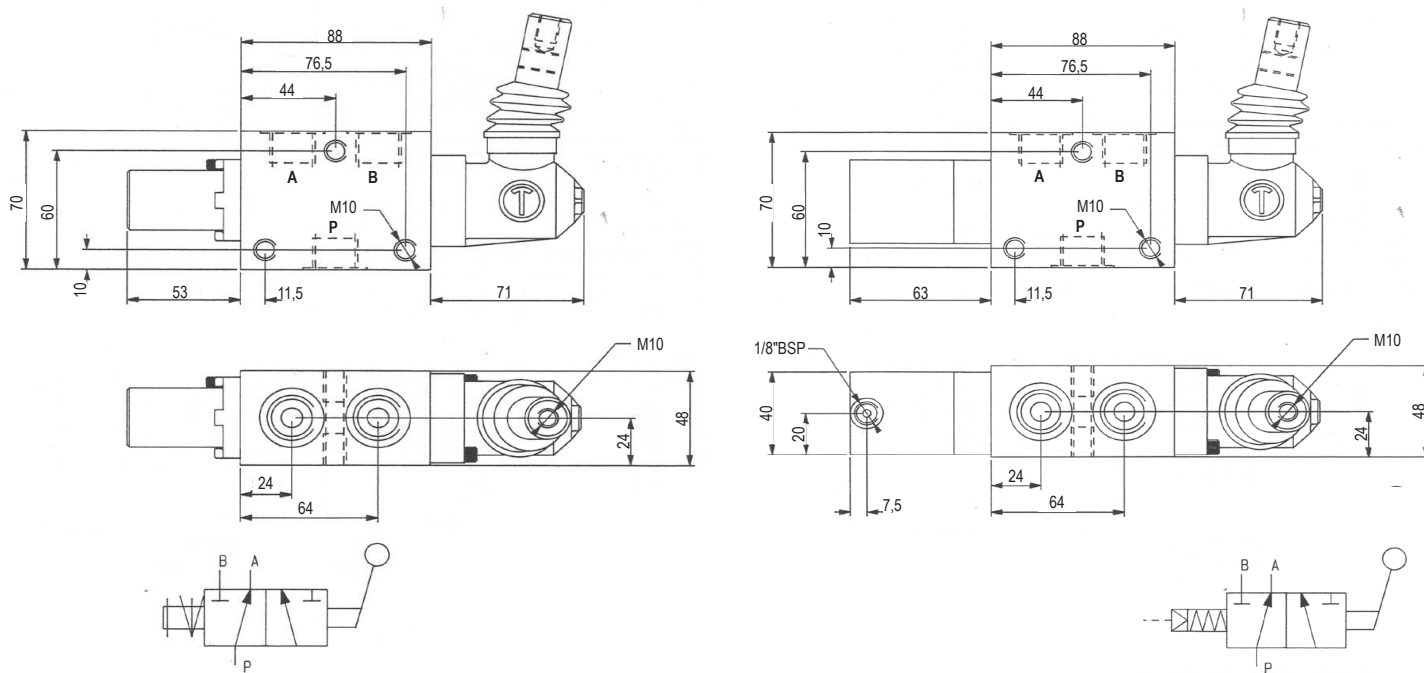


Commande manuelle
Rappel ressort ou cranté
Option : Commande pneumatique

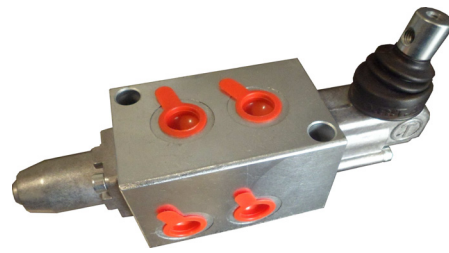



Version MDF6/6/2 - 3/8\"BSP

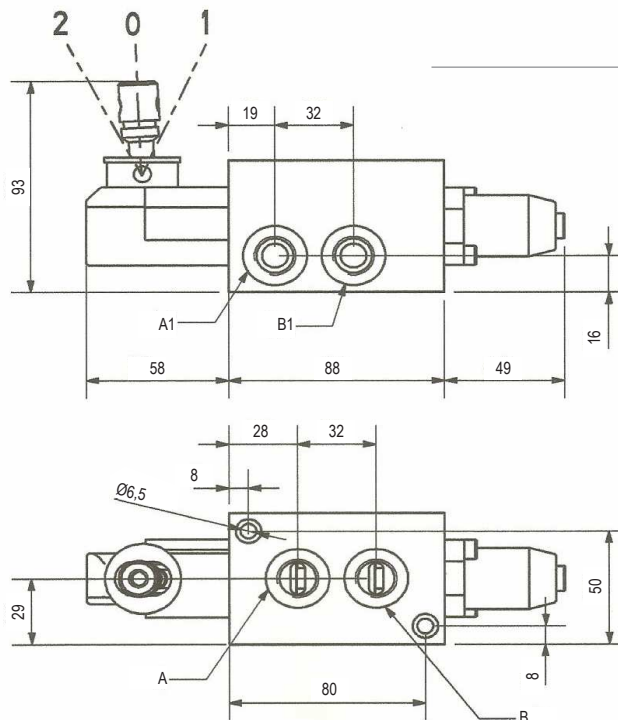

Orifices 3/8\"BSP
Débit Maxi : 40 l/min
Pression Maxi : 250 bar

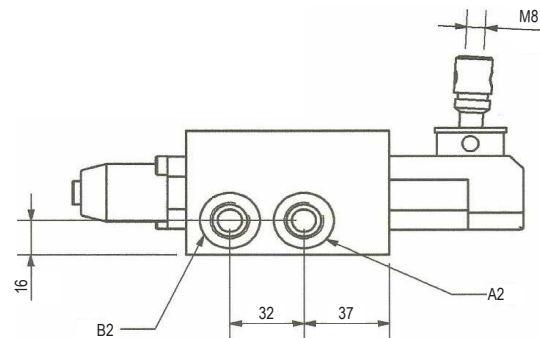

Version MDF10-12/6/2 - 1/2\"BSP et 3/4\"BSP

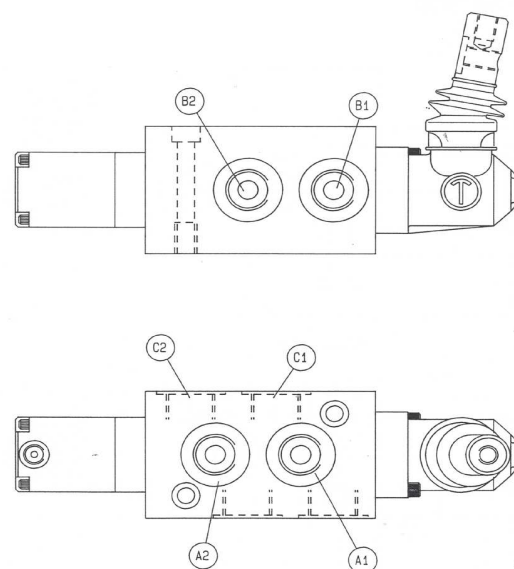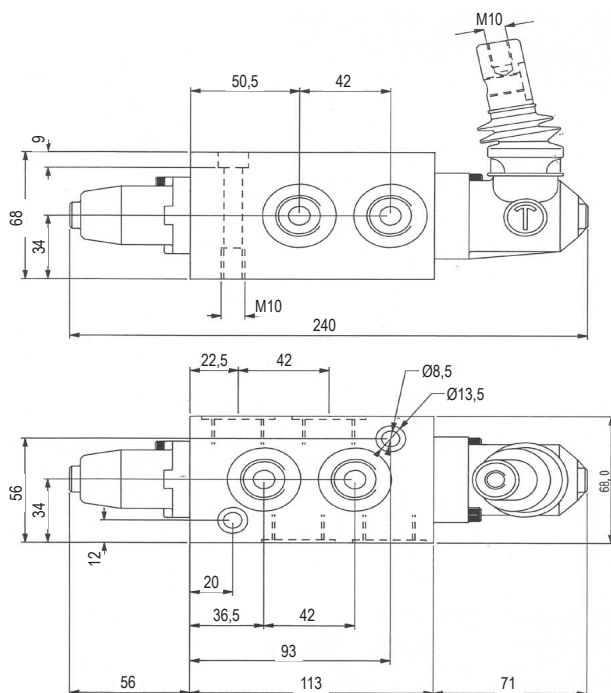




Orifices 1/2\"BSP
Débit Maxi : 75 l/min
Pression de service : 210 bar
Pression mini pilote : 4 bar
Pression Maxi pilote : 20 bar




Perte de charge maxi : 40 litres/min

Pression maxi : 210 bar

G 3/8"

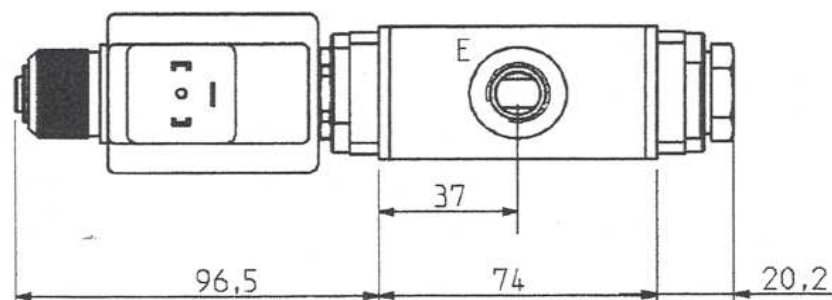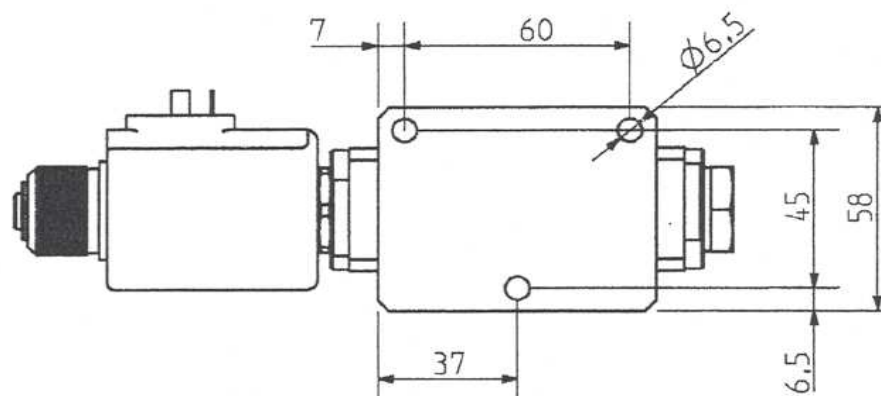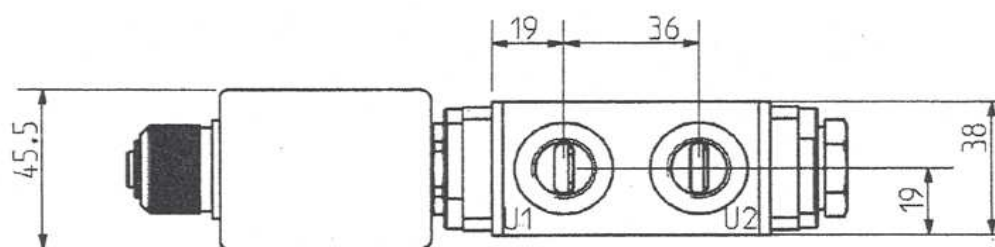

Déviateur 3 voies - Type EDF 10/3/2 - 12V CC, 24V CC ou 220V CA

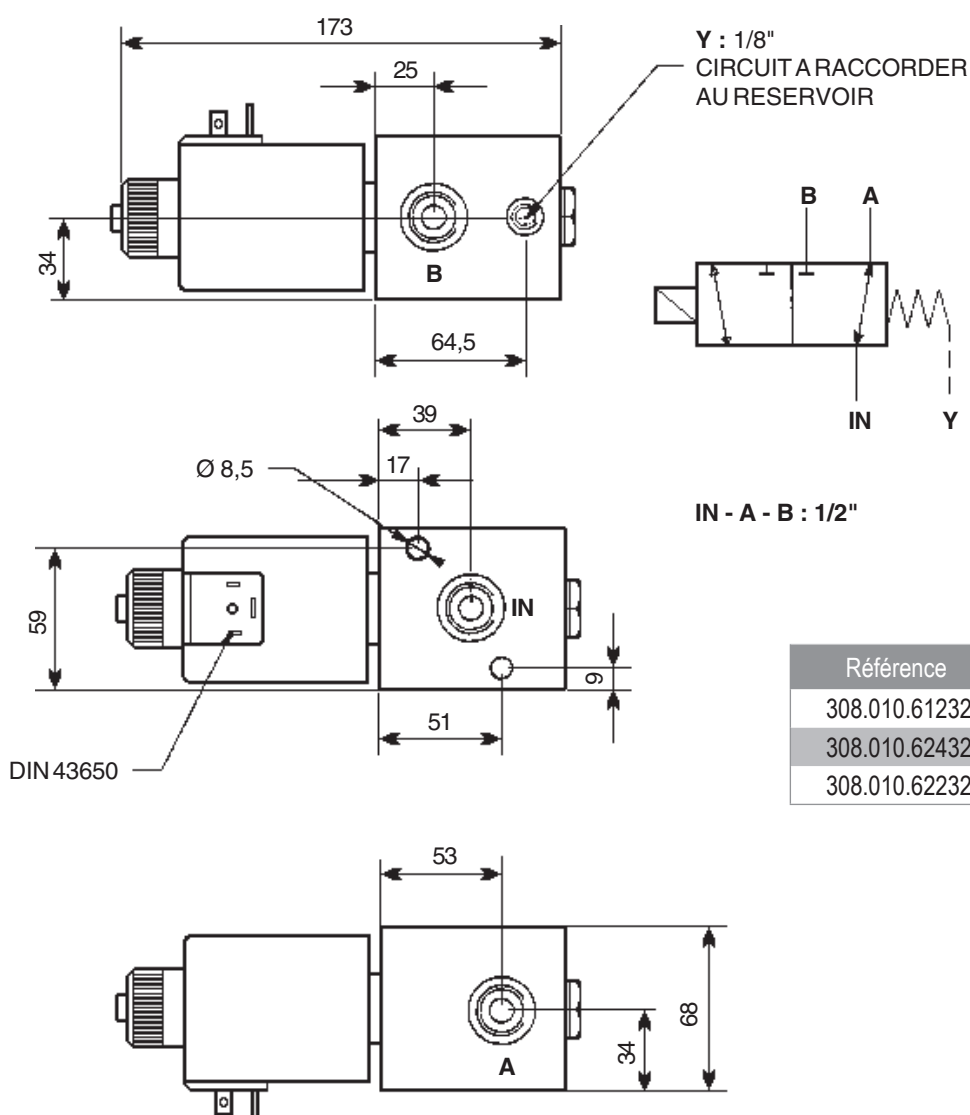

Référence	Tension
308.010.61232	12V CC
308.010.62432	24V CC
308.010.62232	220V CA


PERTES DE CHARGE : 75 Litres/Min. - 3,5 Bar
50 Litres/Min. - 2 Bar
25 Litres/Min. - 0,5 Bar

PRESSION DE TRAVAIL : 210 Bars
PRESSION DE POINTE : 250 Bars

DÉVIATEURS


Déviateur 6 voies - Type EDF 5/6/2 - 12V CC, 24V CC ou 220V CA

Débit maxi : 20 L/min
Pression maxi : 250 bar
Orifices : AB - A1B1 - A2B2 = 1/4"

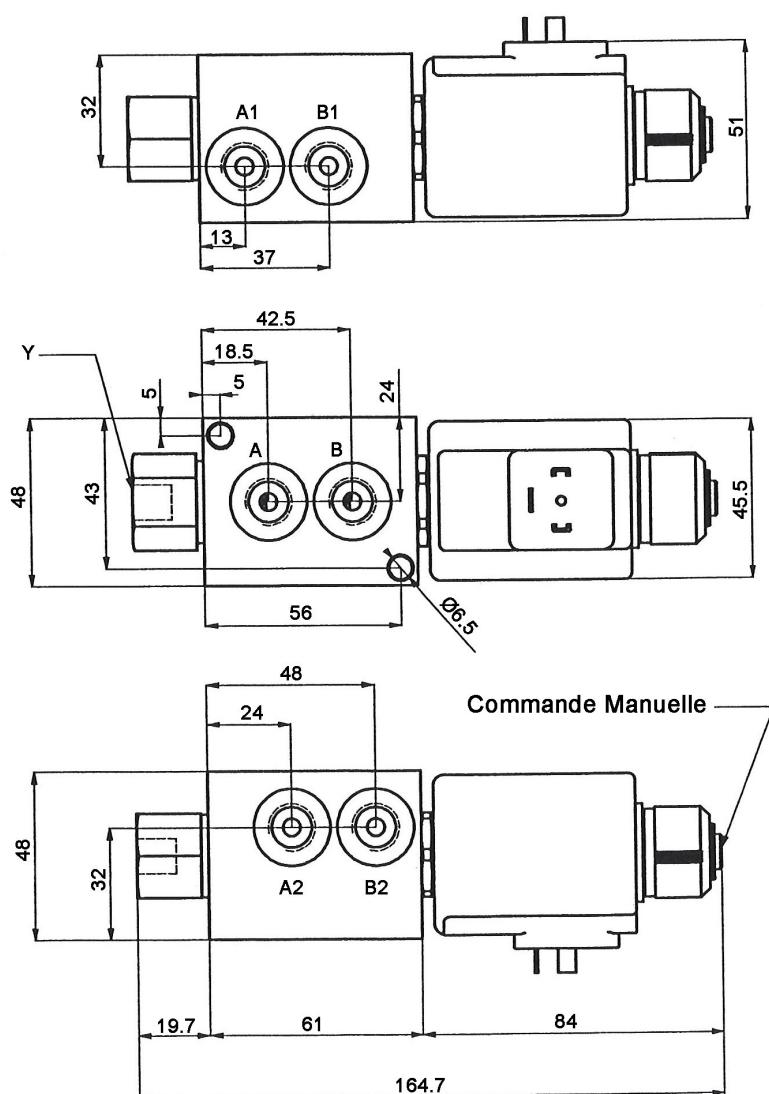

Référence	Tension
308.005.61214	12V CC
308.005.62414	24V CC

SCHEMA HYDRAULIQUE




Déviateur 6 voies - Type EDF 7/6/2 - 12V CC ou 24V CC

Débit maxi : 40 L/min

Pression maxi : 250 bar

A - A1 - A2 / B - B1 - B2 : 3/8"





Option : commande manuelle de secours




Référence

308.007.6 12 38

Code	Tension
12	12V CC
24	24V CC

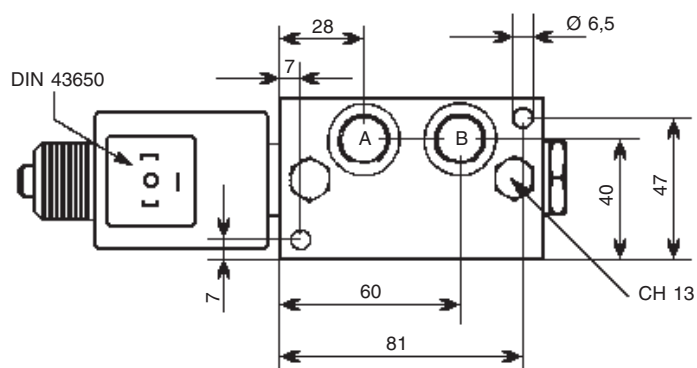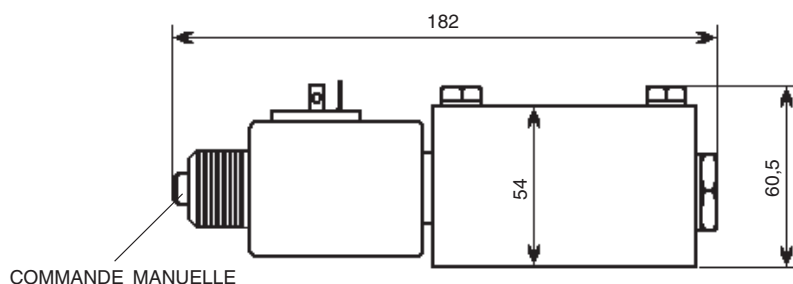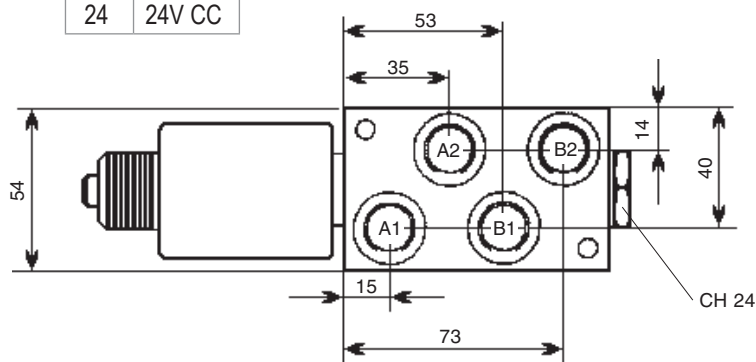

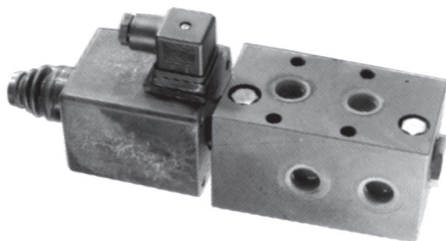


A1 - B1 - A2 - B2 - C1 - C2 : 1/2"




Poids : 5,5 kg

Débit maxi : 75 litres/min

Pression d'exercice : 210 bar



Référence	Tension
308.010.61212	12V CC
308.010.62412	24V CC

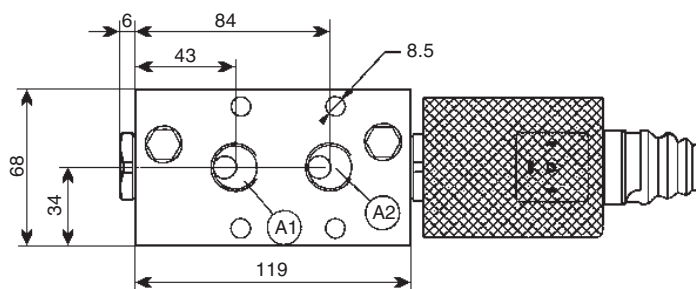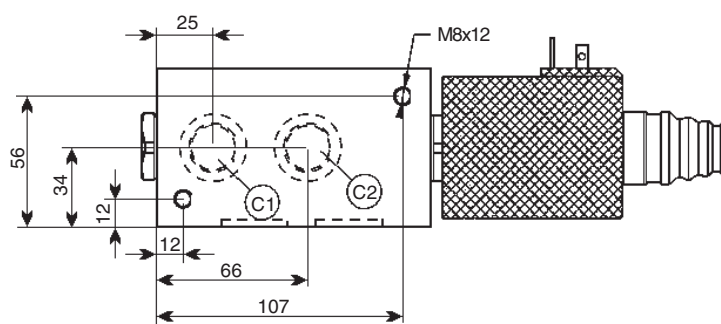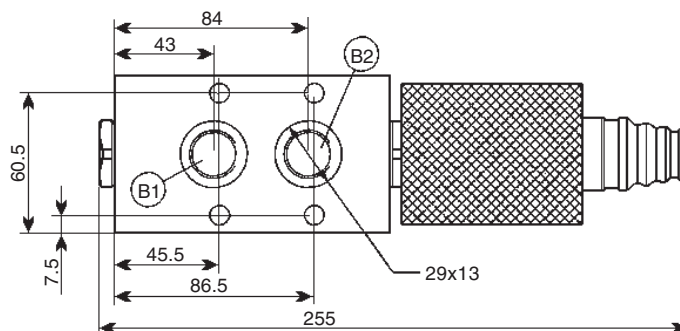

Déviateur empilable 6 voies - Type WE6 - 12V CC ou 24V CC

Les vannes de sélection de circuit empilables, type WE6, permettent un seul entraînement de 6 fonctions avec 5 éléments connectés en série. Comme ils sont déplacés avec des solénoïdes à hautes performances, ils n'ont pas besoin de drainage externe. Ces vannes peuvent gérer des puissances hydrauliques élevées avec une perte de charge minimale.



Débit maxi : 50 litres/min

Pression Maxi : 250 bar



Orifices : 3/8"BSP

Matière corps : Acier phosphaté

Filtration recommandée : NAS 1638 - Classe 9 et ISO4406 Classe 20/18/15

Type	Référence
12V CC	308.607.61238
24V CC	308.607.62438

Nombre d'éléments	Nombre de voies	A	B
		millimètre	
1	6	64	86
2	8	128	138
3	10	192	214
4	12	256	278
5	14	320	342

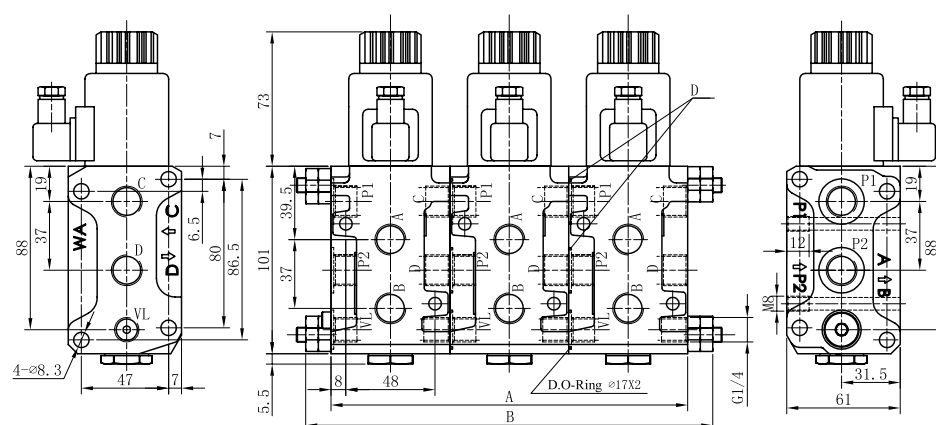

D.O.-Ring:
M18X1.5/G3/8= Ø 21X2
M22X1.5/G1/2= Ø 23.5X2



Déviateur 6 voies - Type KVH6 - 12V CC ou 24V CC




Débit maxi : 50 litres/min
 Pression Maxi : 250 bar
 Orifices : 3/8"BSP
 Matière corps : Acier phosphaté
 Filtration recommandée : NAS 1638 - Classe 9 et
 ISO4406 Classe 20/18/15

Codification	
Référence	S/Réf. 1
308.617.638	12VCC

S/Réf. 1	Tension
12VCC	12V CC
24VCC	24V CC

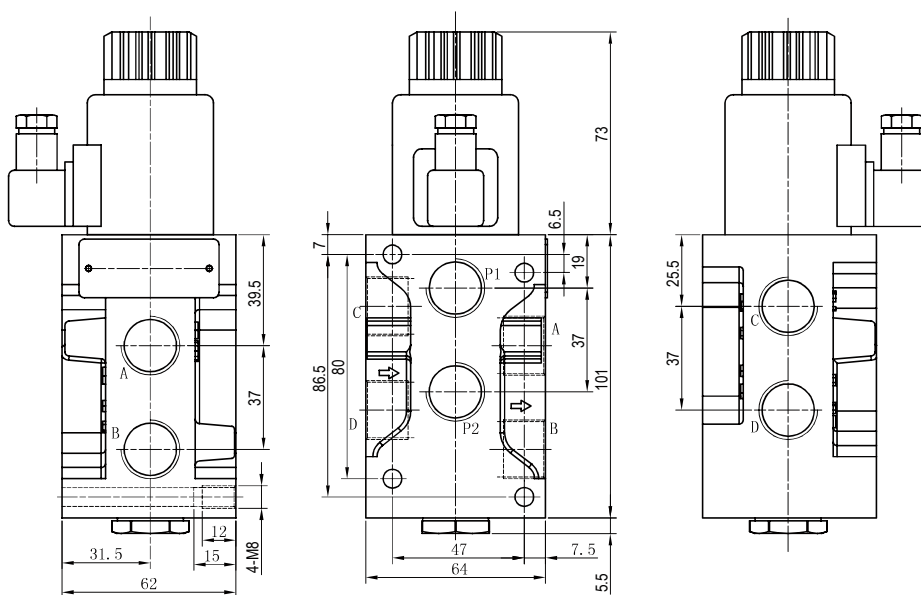

605




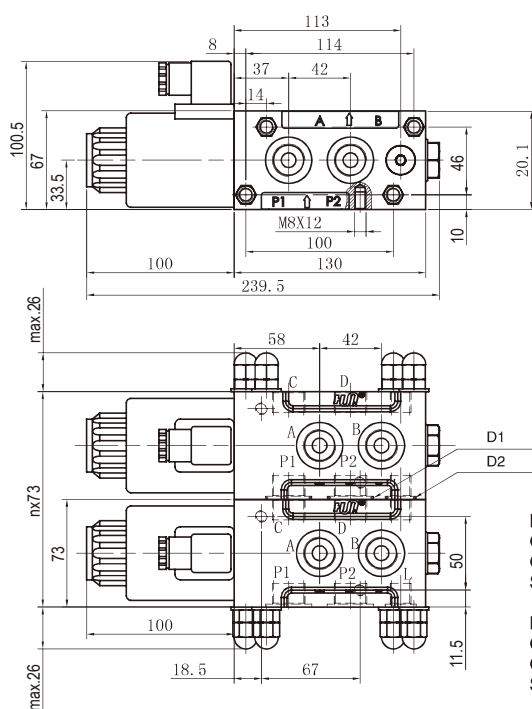


D2.0-Ring
G1/2 M22X1.5=Φ17X2
G3/4 M27X2=Φ17X2
SAE10=Φ16X1.5

Déviateur empilable 6 voies - Type 6/2 RH6 - G3/8" - 12V CC ou 24V CC



Débit maxi : 50 litres/min
Pression Maxi : 250 bar
Orifices : 3/8"BSP
Matière corps : Acier phosphaté
Filtration recommandée : 25µm ou inférieur
Viscosité: de 10 à 100 cSt
Couple de serrage du solénoïde : 25Nm

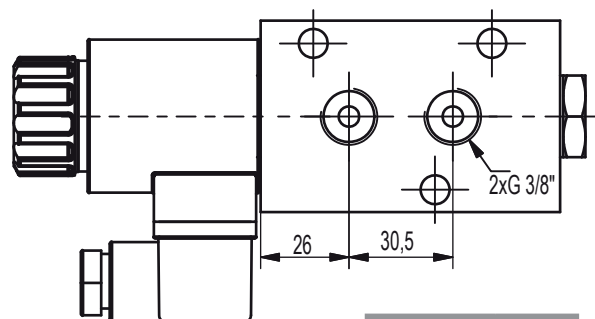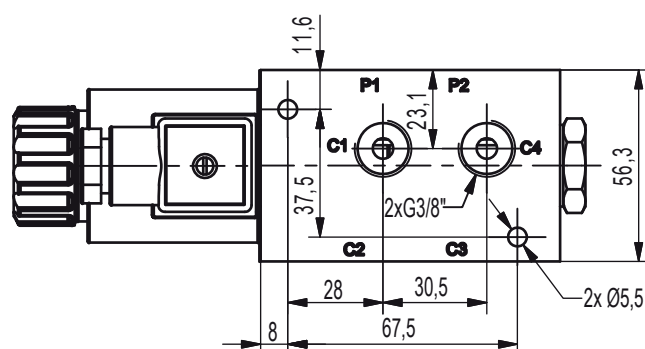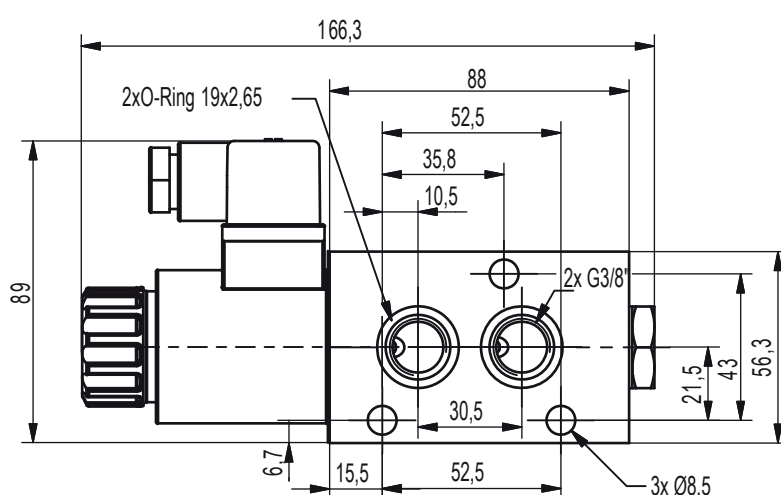



Codification

Référence	S/Réf.1
308.117.638	12VCC

S/Réf.1	Tension
12VCC	12V CC
24VCC	24V CC

Déviateur empilable 6 voies - Type 6/2 RH6 - G1/2" - 12V CC ou 24V CC

Débit maxi : 50 litres/min
Pression Maxi : 250 bar
Orifices : 1/2"BSP
Matière corps : Acier phosphaté
Filtration recommandée : 25µm ou inférieur
Viscosité: de 10 à 100 cSt
Couple de serrage du solénoïde : 25Nm

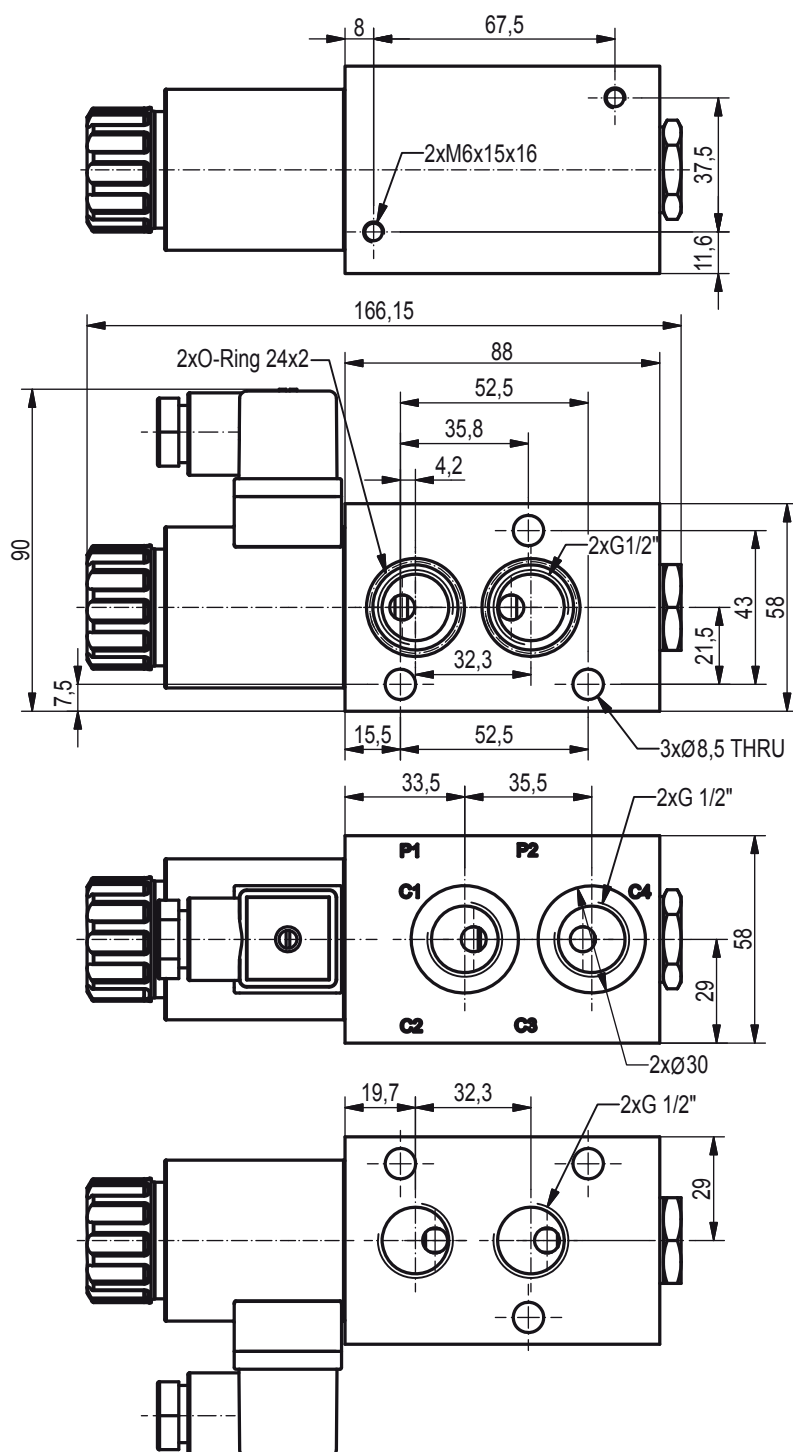

DÉVIATEURS


607

Codification	
Référence	S/Réf.1
308.117.612	12VCC

S/Réf.1	Tension
12VCC	12V CC
24VCC	24V CC




Débit maxi : 100 litres/min
 Pression Maxi : 250 bar
 Orifices : 1/2"BSP
 Matière corps : Acier phosphaté
 Filtration recommandée : 25µm ou inférieur
 Viscosité: de 10 à 100 cSt
 Couple de serrage du solénoïde : 30Nm

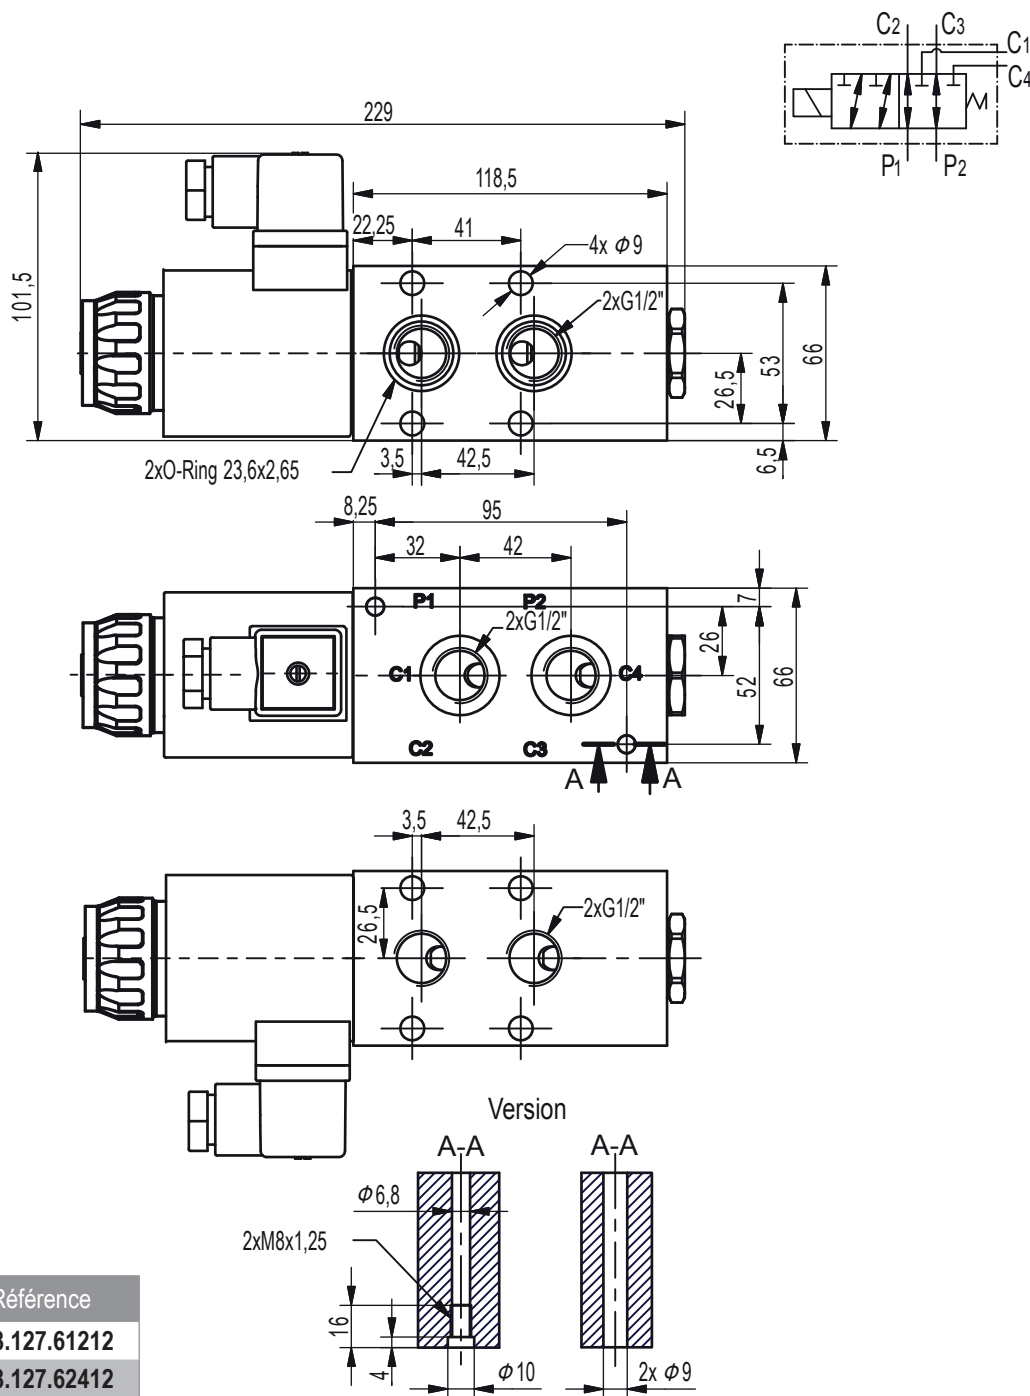

Type	Référence
12V CC	308.127.61212
24V CC	308.127.62412


Déviateur empilable 6 voies - Type DVS - M18x150 - 12V CC

Débit maxi : 50 litres/min
 Pression Maxi : 210 bar avec drainage
 315 bar sans drainage
 Orifices : M18x150
 Matière corps : Acier phosphaté
 Filtration recommandée : NAS1638 Classe 9
 Viscosité: de 15 à 380 cSt
 Poids : 2,2 kg

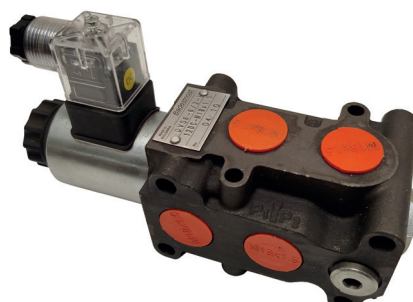


Référence

308.227.61218

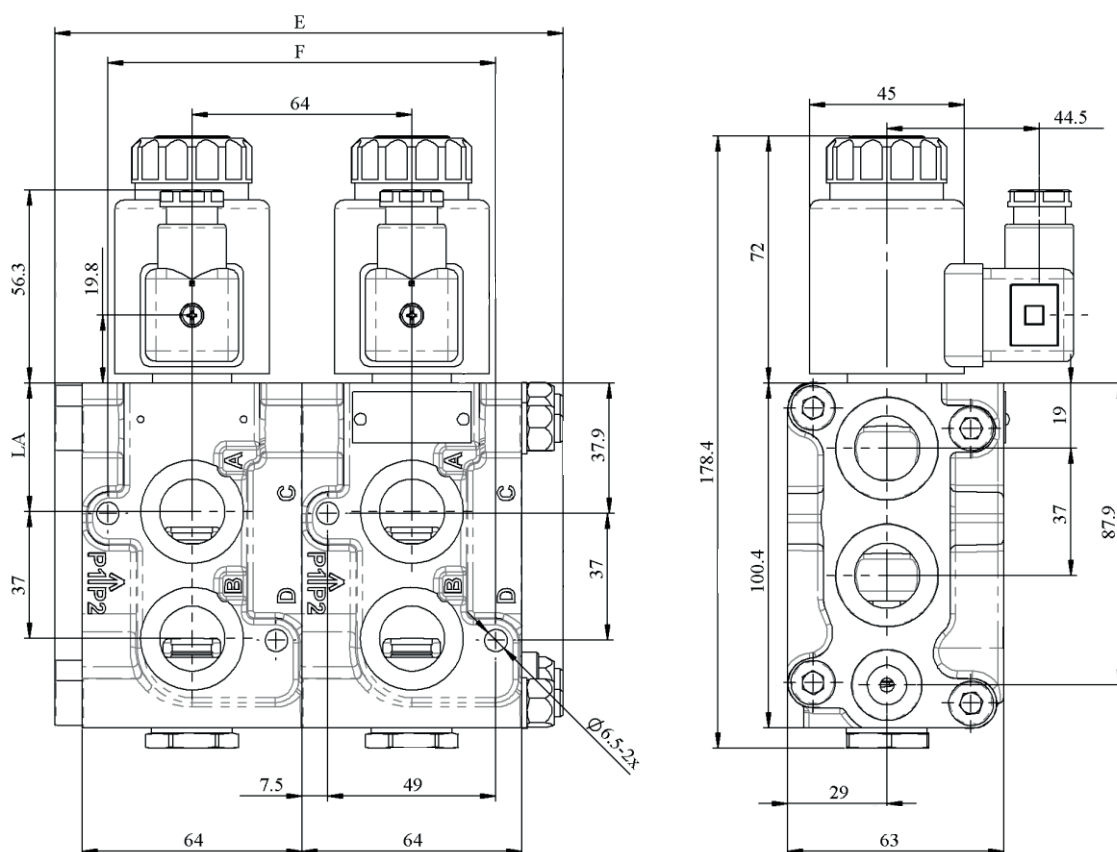


Nombre DVS	E	F	Poids
2	148	113	4,6
3	212	177	7
4	276	241	9,4
5	340	305	11,8
6	404	369	14,2

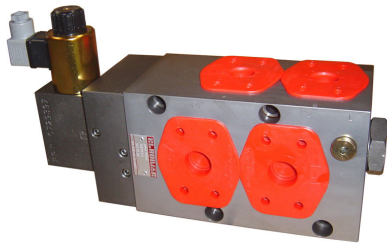


Débit maxi : 250 L/min Orifices : Brides SAE 3/4" ou SAE 1"
Pression maxi : 350 bar Poids : 22 kg

DIMENSIONS


Taille	3/4"	1"
a	50,8	57,2
b	23,8	27,8
M1	M10	M11

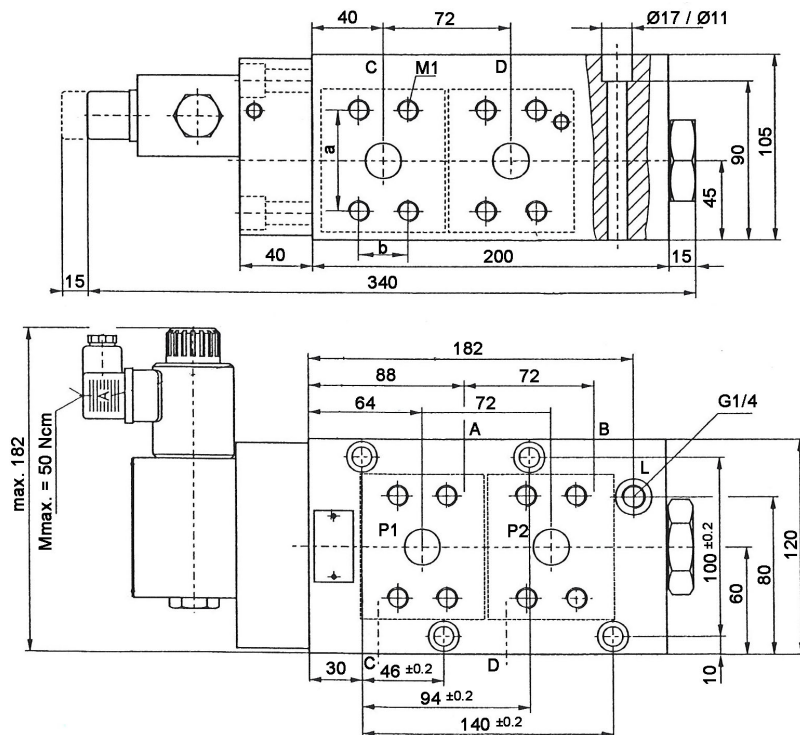

SCHEMA HYDRAULIQUE

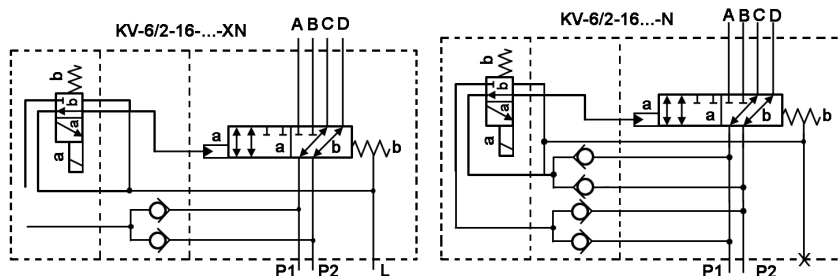


PERTE DE CHARGE

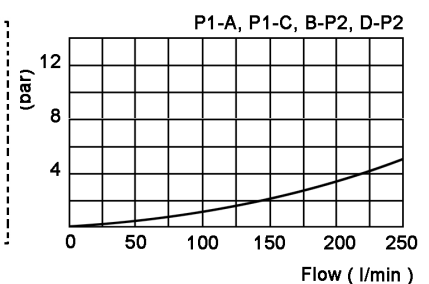

BRIDES

Type	Pression maxi bar	SAE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
Bride 6034 G12	420	1/2"	1/2" gas	23.80	10.5	50.80	56	18	36	21	71	21
Bride 6034 G34	420	3/4"	3/4" gas	23.80	10.5	50.80	56	19	36	21	71	21
Bride 6100 G34	420	3/4"	3/4" gas	27.76	13	57.15	68	19	42	25	81	23
Bride 6100 G100	420	1"	1" gas	27.76	13	57.15	68	25	42	25	81	23

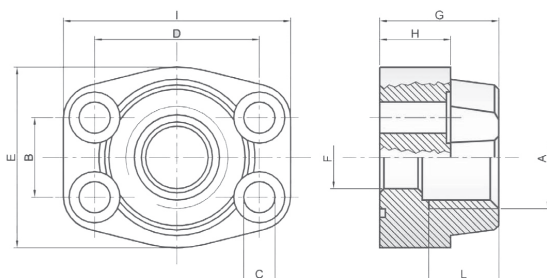

DÉVIATEURS

Déviateur 8 voies - Type EDF 7/8/2 - 12V CC ou 24V CC

A - B - A1 - B1 - A2 - B2 - A3 - B3 : 3/8"
 45 litres/min
 250 bar







SOLENOIDE

+ A / - B
 - A / - B
 + B / - A


FLUX

A vers A1/B vers B1
 A vers A2/B vers B2
 A vers A3/B vers B3


Type	Référence
12V CC	308.007.81238
24V CC	308.007.82438

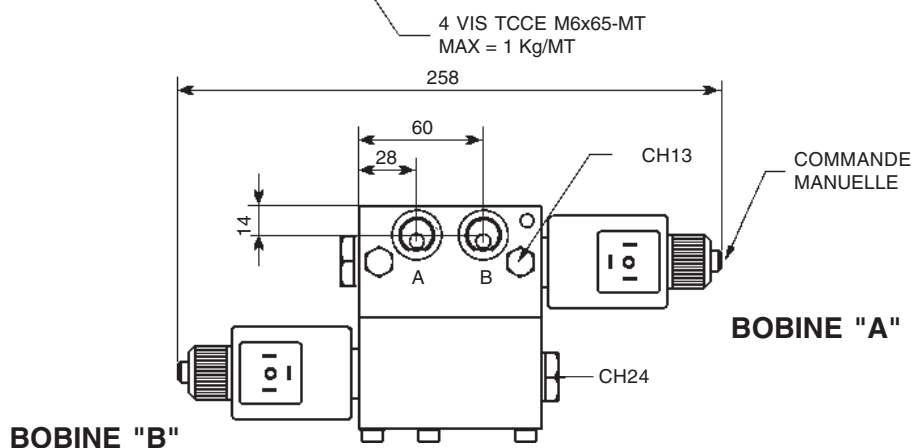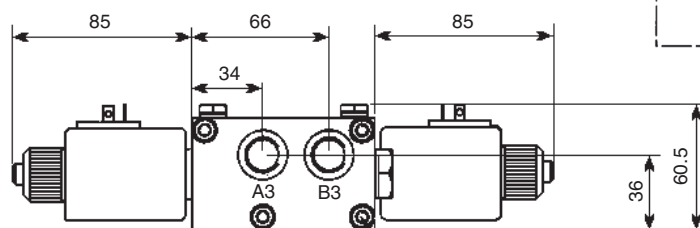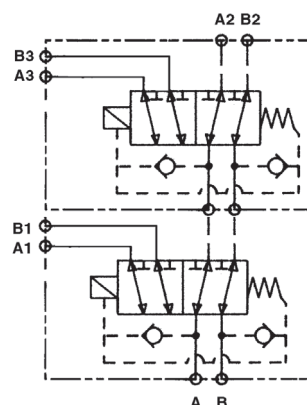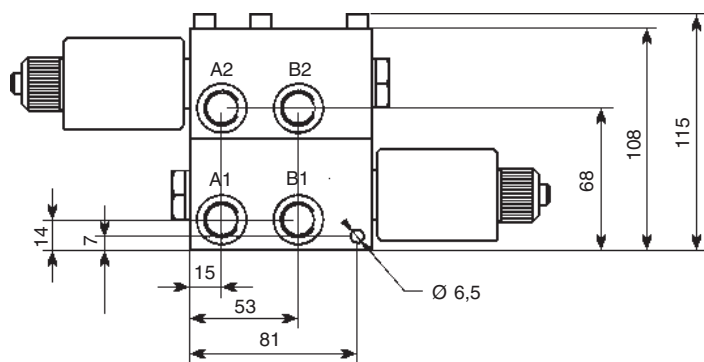

Débit maxi : 75 L/min
Pression maxi : 250 bar
Orifices : G1/2"

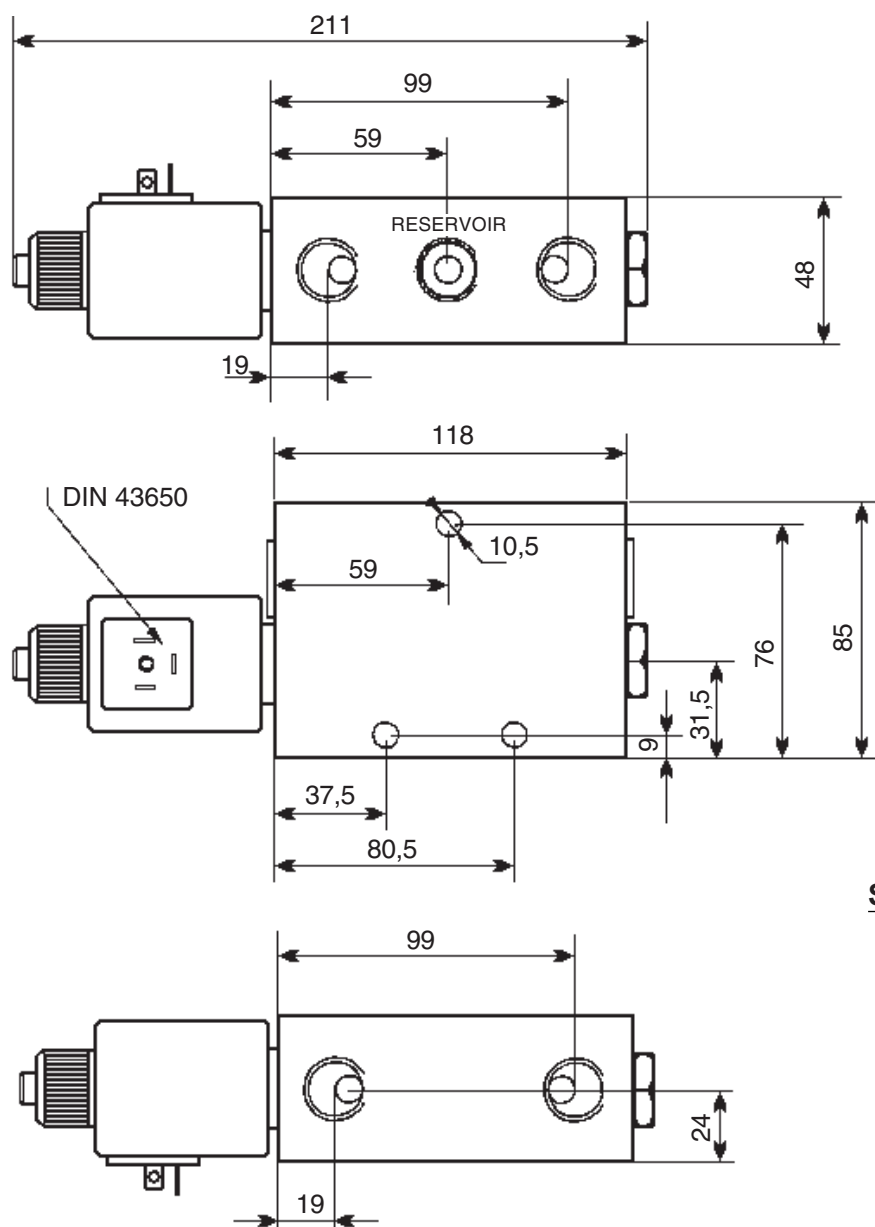


SCHEMA HYDRAULIQUE

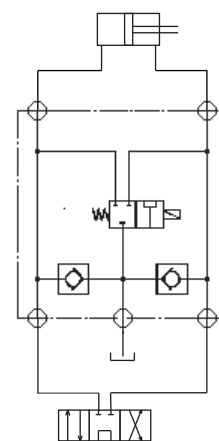



Type	Référence
12V CC	308.012.EDFVA
24V CC	308.024.EDFVA

Cette valve permet de sélectionner la source d'alimentation du circuit hydraulique.
Exemple lors de l'utilisation d'un groupe auxiliaire de secours.

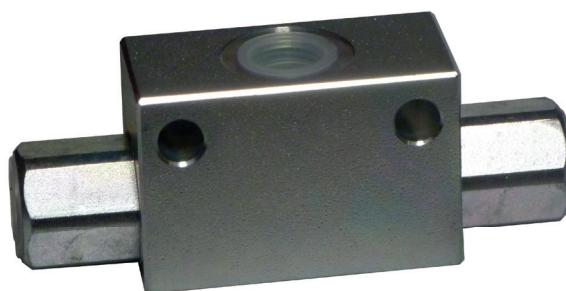

- PRESSION MAXI : 300 bar

- ENCOMBREMENT -

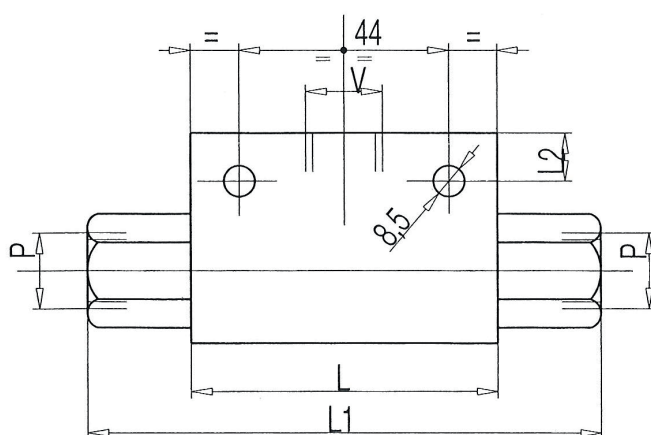

Référence	Orifices	Débit Maxi	L	L1	L2	H	S
	Gas	l/min	millimètres				
570.014.V0666	1/4"	30	60	104	9	40	30
570.038.V0668	3/8"	45	60	104	9	40	30
570.012.V0670	1/2"	70	60	104	12	50	30
570.034.V0680	3/4"	110	80	130	12	58	35

SCHEMA HYDRAULIQUE

