




# Réducteurs de vitesse




Puissance : 10 Kw


Poids : 5 Kg

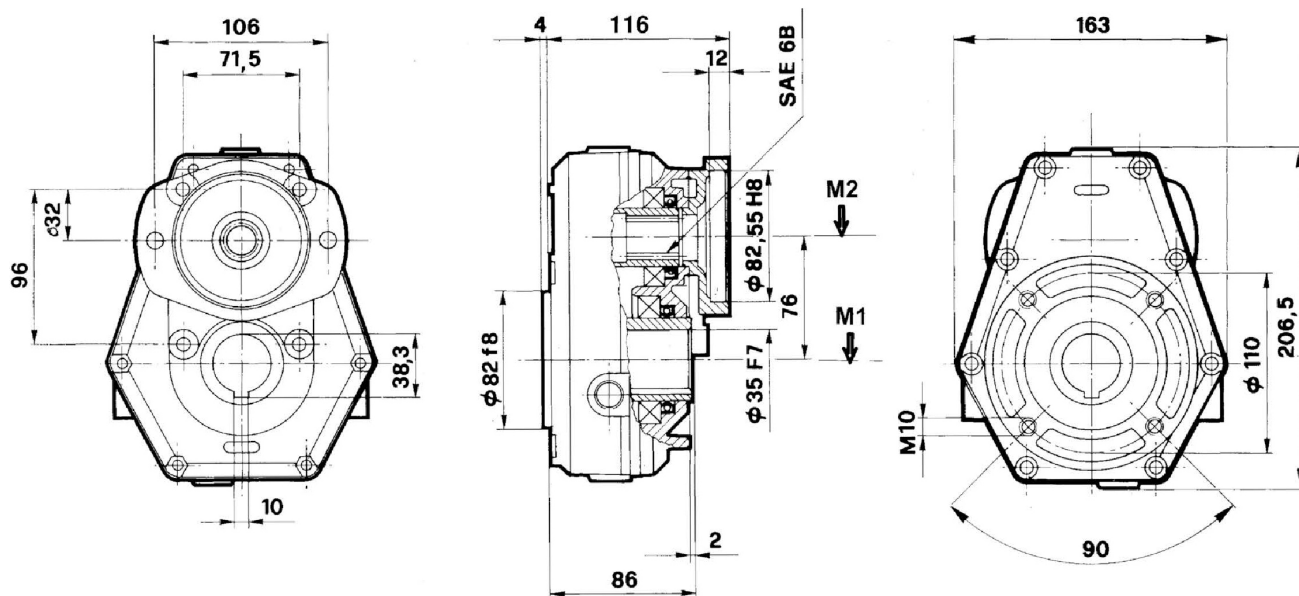


468

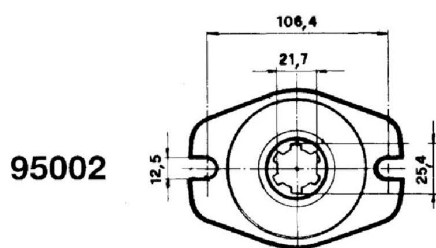


95002



95001

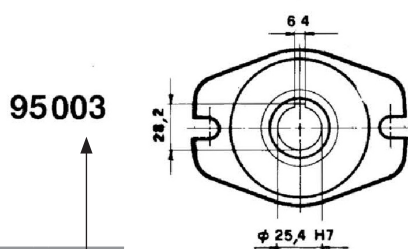

95003



95004

Référence : 210 . 035 . 95003

| Rapport entrée/sortie : | Code |
|-------------------------|------|
| 1,5                     | 015  |
| 2                       | 020  |
| 2,5                     | 025  |
| 3                       | 030  |
| 3,5                     | 035  |
| 3,8                     | 038  |


| M1 (daNm)<br>Couple entrée | M2 (daNm)<br>Couple sortie | Vitesse entrée<br>(tr/min) | Vitesse sortie<br>(tr/min) | Rapport<br>entrée/sortie |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 19,6                       | 13,1                       | 300                        | 200                        | 1,5                      |
| 17,6                       | 8,8                        | 400                        | 200                        | 2                        |
| 19,2                       | 7,7                        | 500                        | 200                        | 2,5                      |
| 20,1                       | 6,7                        | 600                        | 200                        | 3                        |
| 21,4                       | 6,3                        | 700                        | 200                        | 3,5                      |
| 18,6                       | 4,9                        | 760                        | 200                        | 3,8                      |

Niveau d'huile maxi : 0,22L




Réducteur + moteur M+S  
assemblés sur demande

Puissance : 20 Kw  
Poids : 8,5 Kg

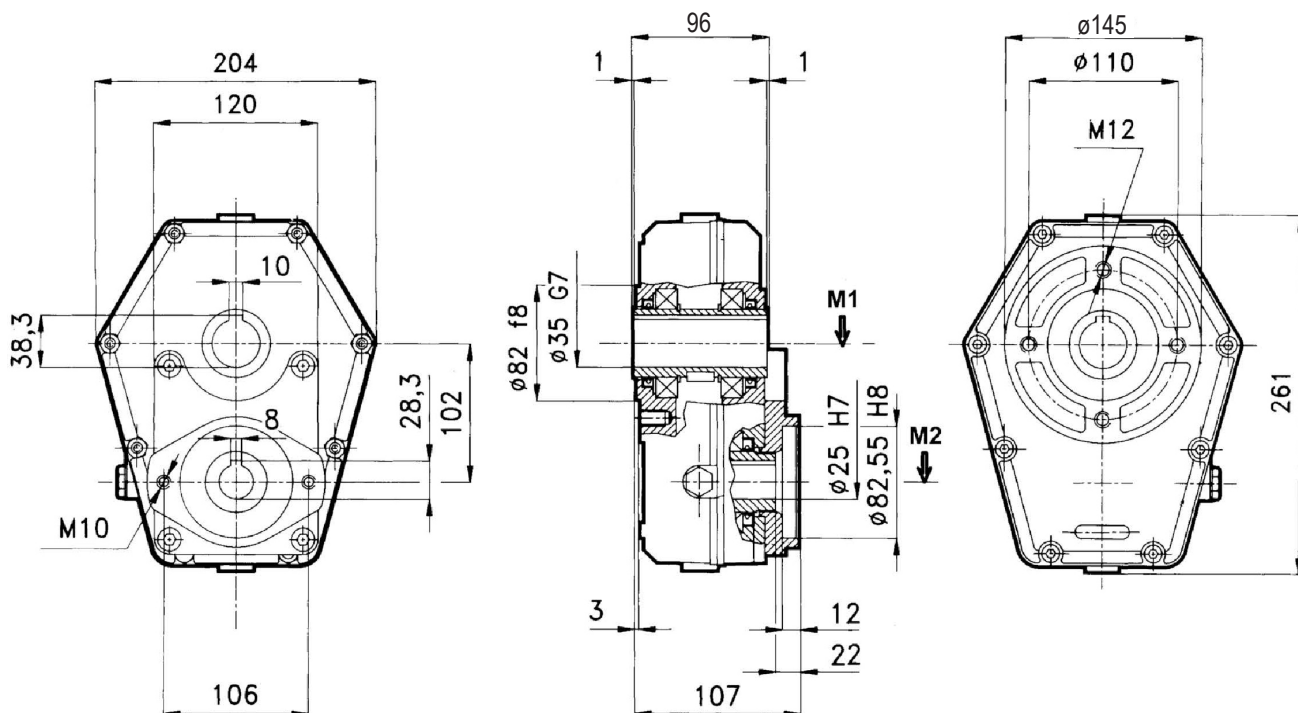

RÉDUCTEURS DE VITESSE

469

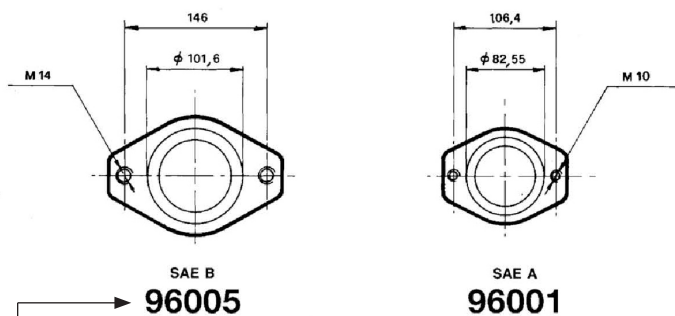

SAE 6B  
96002

SAE B  
96005

SAE A  
96001

35x31 DIN 5482  
96004

Référence : 210 . 035 . 96005

| Rapport entrée/sortie : | Code |
|-------------------------|------|
| 1,5                     | 015  |
| 2                       | 020  |
| 2,5                     | 025  |
| 3                       | 030  |
| 3,5                     | 035  |
| 3,8                     | 038  |

| M1 (daNm)<br>Couple entrée | M2 (daNm)<br>Couple sortie | Vitesse entrée<br>(tr/min) | Vitesse sortie<br>(tr/min) | Rapport<br>entrée/sortie |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 48                         | 32                         | 300                        | 200                        | 1,5                      |
| 48,5                       | 24,2                       | 400                        | 200                        | 2                        |
| 52                         | 20,8                       | 500                        | 200                        | 2,5                      |
| 57                         | 19                         | 600                        | 200                        | 3                        |
| 53                         | 15,1                       | 680                        | 200                        | 3,5                      |
| 52,5                       | 13,8                       | 760                        | 200                        | 3,8                      |


Niveau d'huile maxi : 0,35L




Réducteur + moteur M+S  
assemblés sur demande

# RÉDUCTEURS DE VITESSE

## Groupe 2 SAE A - Fonte



Puissance : 18 Kw  
Poids : 10 Kg

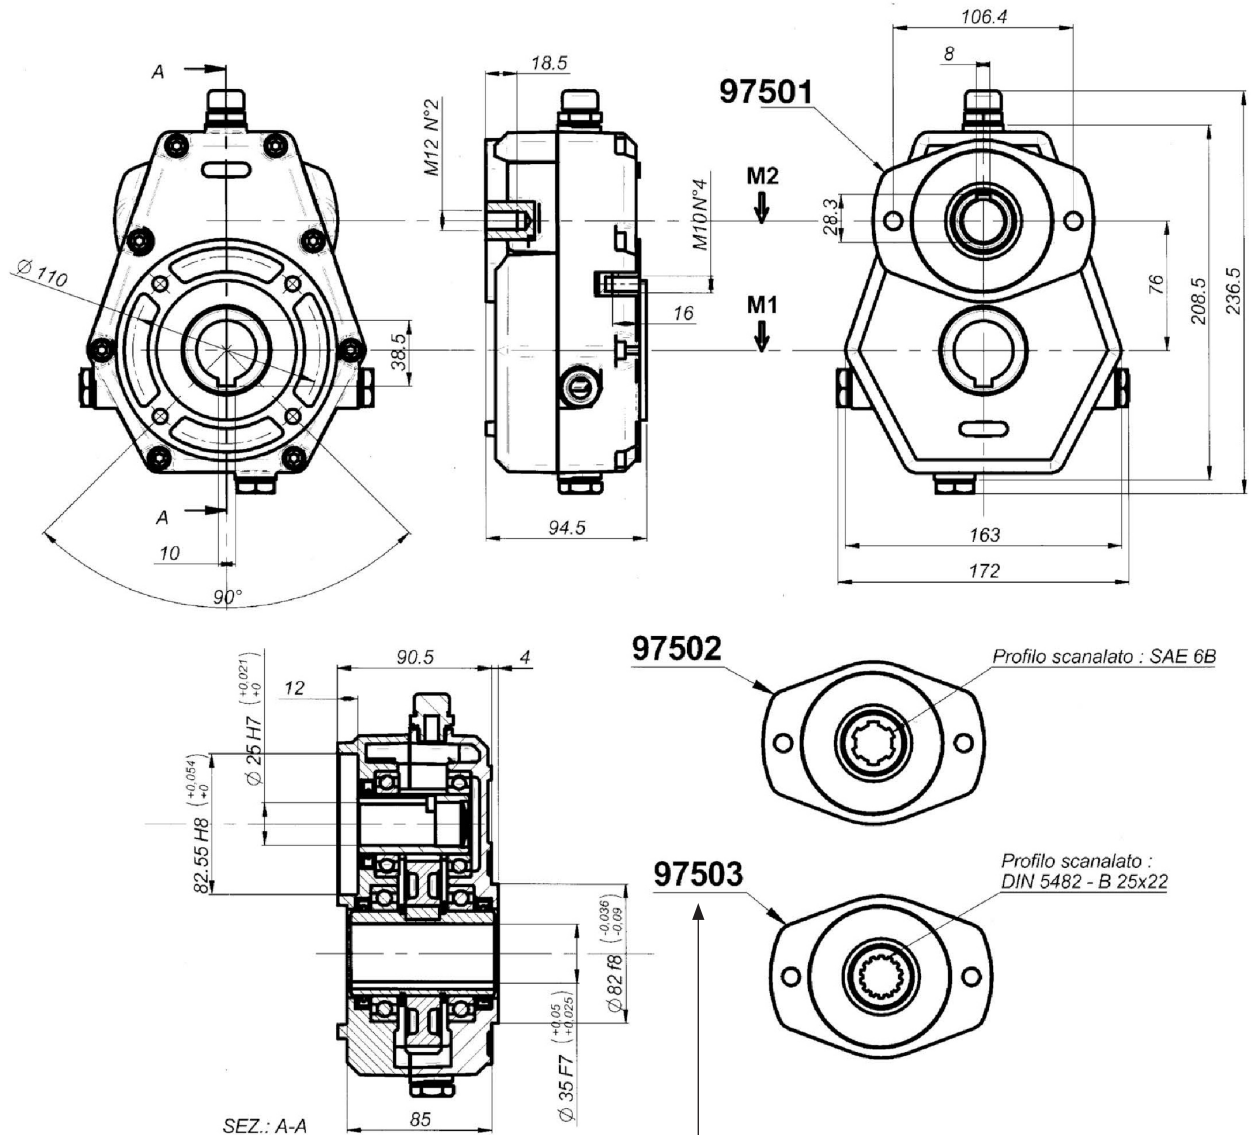



Référence : 210.035.97503

| Rapport entrée/sortie : | Code |
|-------------------------|------|
| 1,5                     | 015  |
| 2                       | 020  |
| 2,5                     | 025  |
| 3                       | 030  |
| 3,5                     | 035  |
| 3,8                     | 038  |

| M1 (daNm)<br>Couple entrée | M2 (daNm)<br>Couple sortie | Vitesse entrée<br>(tr/min) | Vitesse sortie<br>(tr/min) | Rapport<br>entrée/sortie |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 24,7                       | 16,5                       | 300                        | 200                        | 1,5                      |
| 32,4                       | 16,2                       | 400                        | 200                        | 2                        |
| 38,7                       | 15,5                       | 500                        | 200                        | 2,5                      |
| 24                         | 8,0                        | 600                        | 200                        | 3                        |
| 25,5                       | 7,5                        | 680                        | 200                        | 3,5                      |
| 26,6                       | 7,0                        | 760                        | 200                        | 3,8                      |

Niveau d'huile maxi : 0,22L

Puissance : 37 Kw  
Poids : 14,5 Kg

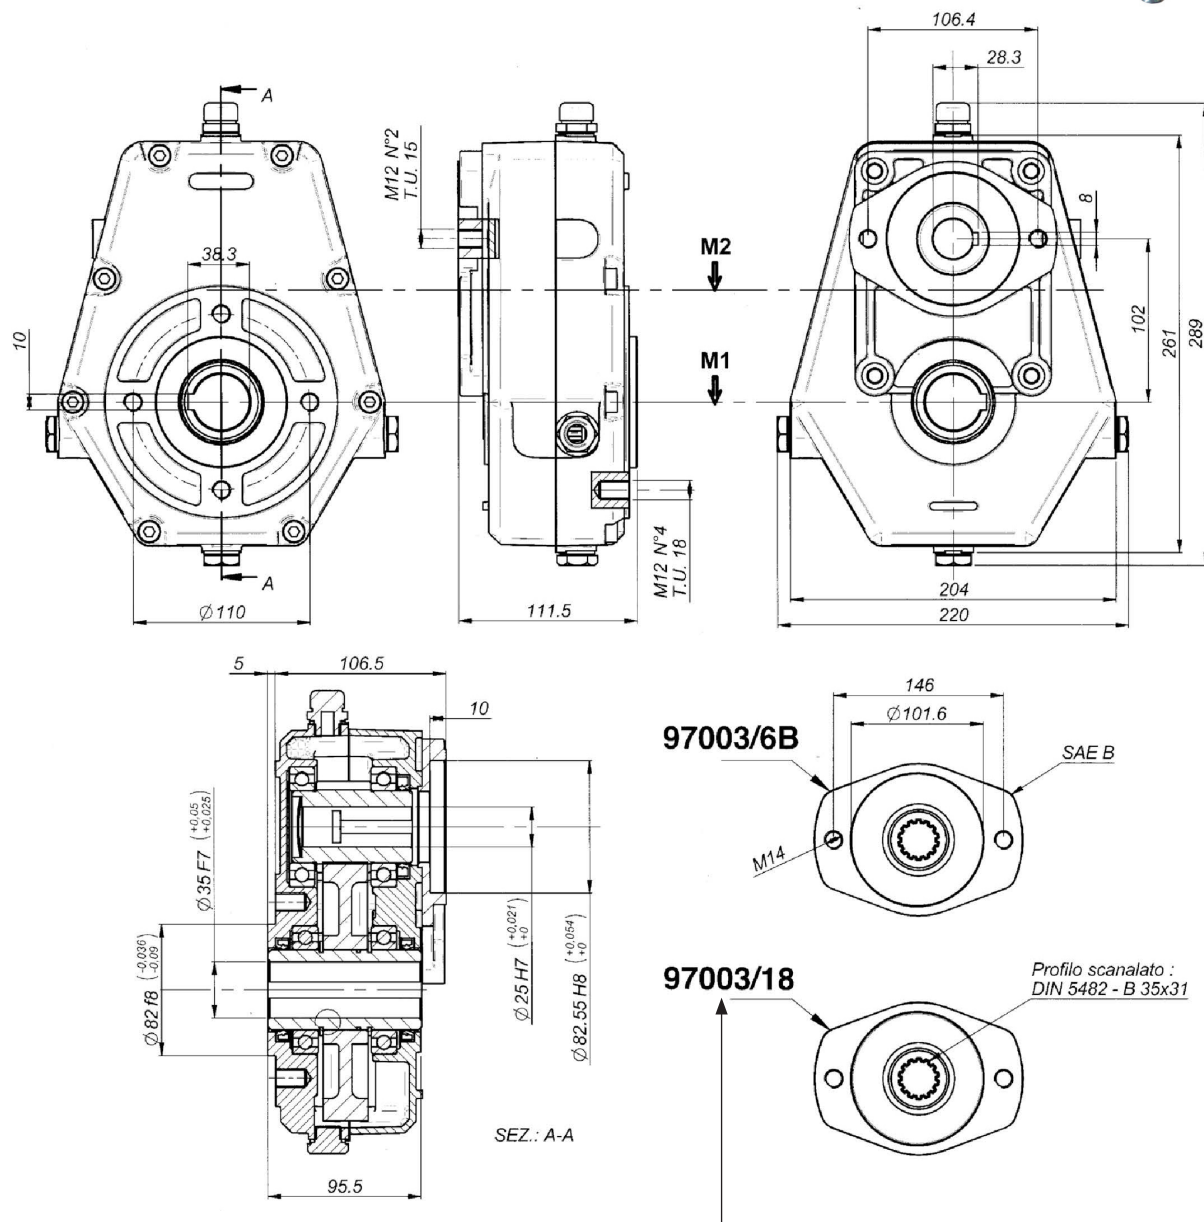

Référence : 210 . 035 . 97003/18

| Rapport entrée/sortie : | Code |
|-------------------------|------|
| 1,5                     | 015  |
| 2                       | 020  |
| 2,5                     | 025  |
| 3                       | 030  |
| 3,5                     | 035  |
| 3,8                     | 038  |

| M1 (daNm)<br>Couple entrée | M2 (daNm)<br>Couple sortie | Vitesse entrée<br>(tr/min) | Vitesse sortie<br>(tr/min) | Rapport<br>entrée/sortie |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 66                         | 44                         | 300                        | 200                        | 1.5                      |
| 66                         | 33                         | 400                        | 200                        | 2                        |
| 66                         | 26.4                       | 500                        | 200                        | 2.5                      |
| 66                         | 22                         | 600                        | 200                        | 3                        |
| 66                         | 18                         | 680                        | 200                        | 3.5                      |
| 66                         | 16.6                       | 760                        | 200                        | 3.8                      |

Niveau d'huile maxi : 0.22L

# RÉDUCTEURS DE VITESSE


## Groupe 3 SAE A - Fonte



Puissance : 68 Kw  
Poids : 16 Kg

RÉDUCTEURS DE VITESSE

472

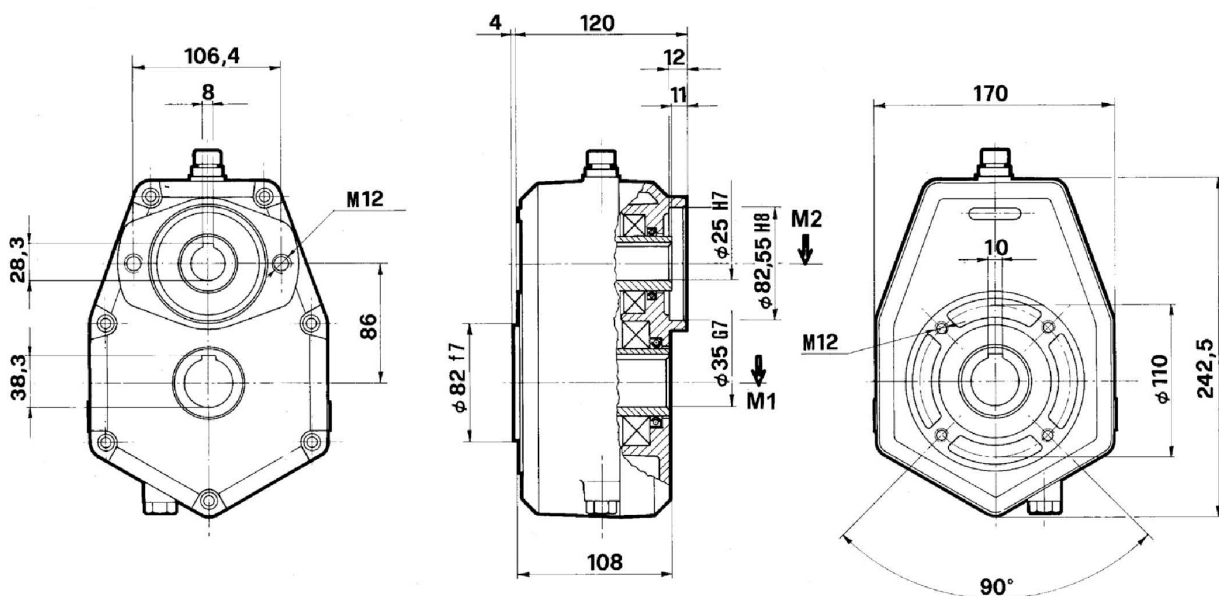



| Référence     | M1 (daNm)<br>Couple entrée | M2 (daNm)<br>Couple sortie | Vitesse entrée<br>(tours/min) | Vitesse sortie<br>(tours/min) | Rapport<br>entrée/sortie |
|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 210.020.97001 | 98                         | 49                         | 400                           | 200                           | 2                        |
| 210.025.97001 | 112,5                      | 45                         | 500                           | 200                           | 2,5                      |
| 210.030.97001 | 132                        | 44                         | 600                           | 200                           | 3                        |

Niveau d'huile maxi : 0,30L

| Référence     |
|---------------|
| 210.025.97001 |

| Code | Rapport<br>entrée/sortie |
|------|--------------------------|
| 020  | 2                        |
| 025  | 2,5                      |
| 030  | 3,0                      |

Puissance : 68 Kw  
Poids : 16 Kg

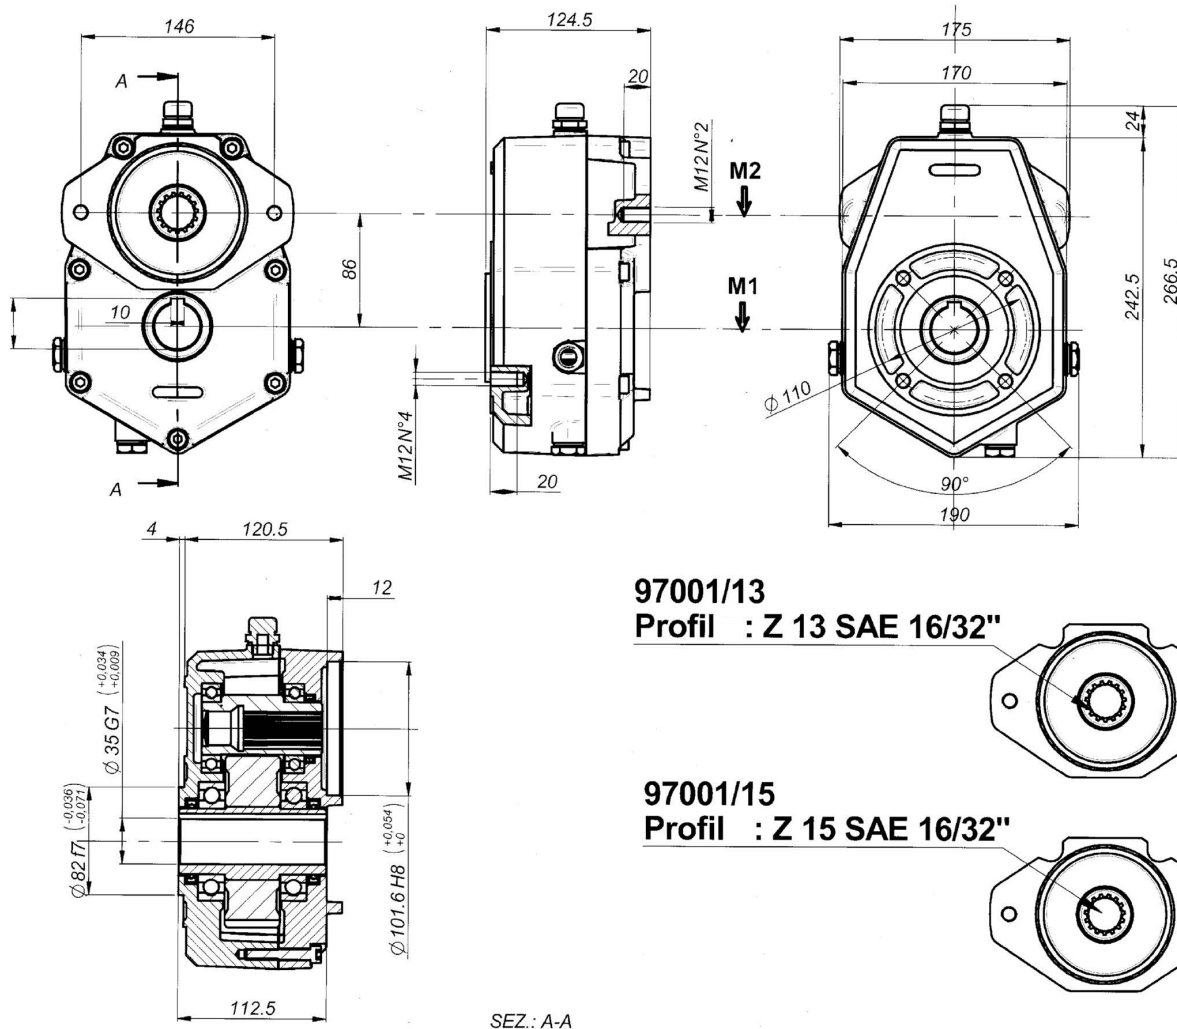

| Référence      | M1 (daNm)<br>Couple entrée | M2 (daNm)<br>Couple sortie | Vitesse entrée<br>(tours/min) | Vitesse sortie<br>(tours/min) | Rapport<br>entrée/sortie |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Nous consulter | 98                         | 49                         | 400                           | 200                           | 2                        |
| Nous consulter | 112,5                      | 45                         | 500                           | 200                           | 2,5                      |
| Nous consulter | 132                        | 44                         | 600                           | 200                           | 3                        |

Niveau d'huile maxi : 0,30L

