



Réservoirs

RESERVOIRS RESERVOIRS

Réservoirs mobiles cylindriques.....	914
Réservoirs mobiles RME	915
Réservoirs inter-chassis.....	916
Réservoirs latéraux poids-lourds.....	919
Réservoirs centrales standards STD	923
Réservoirs centrales BR	924
Accessoires de réservoirs	925

RÉSERVOIRS MOBILES CYLINDRIQUES




Capacité de 6 à 25 litres



Peinture d'apprêt extérieure.
Tôle épaisseur 2mm.
Prédisposition filtre.

Accessoires :


- Bouchon reniflard (1/2") - Référence : 118.012.TMD
- Filtre (1/2") - Référence : 310.R1.11111

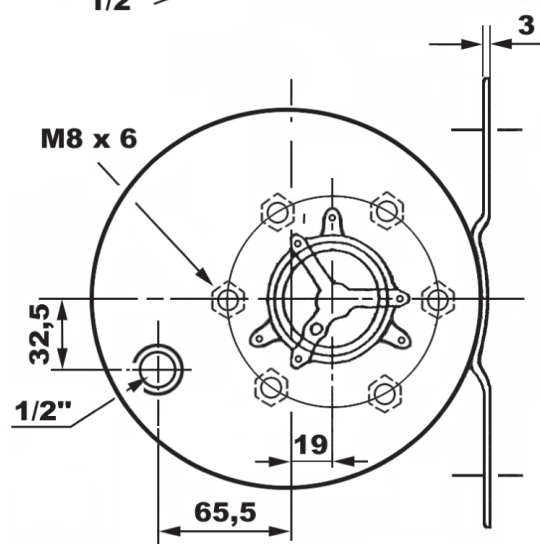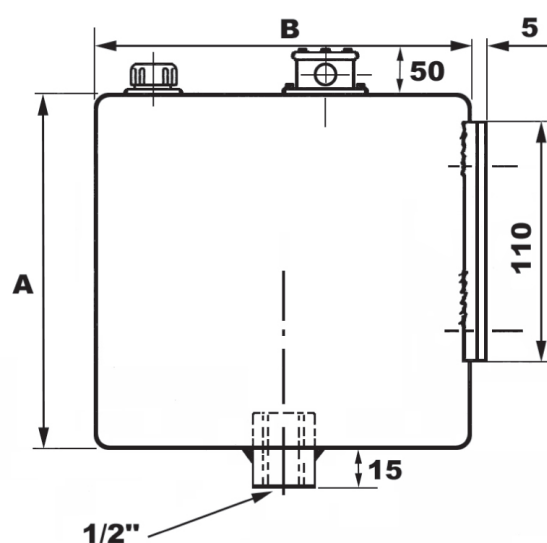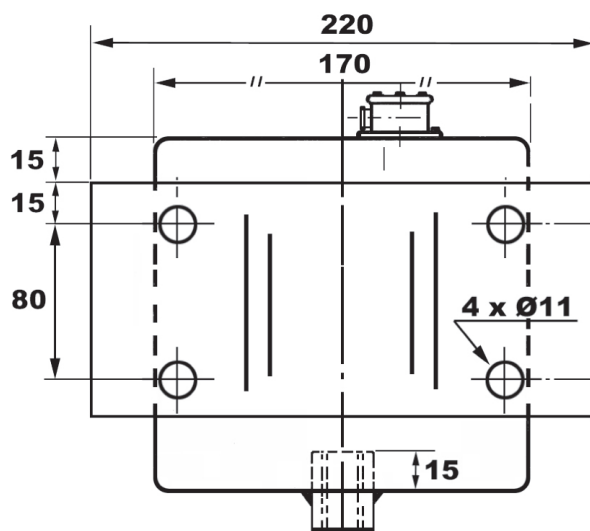

914

Désignation	Capacité Litres	Hauteur A mm	Diamètre B mm	Référence	Référence réservoir équipé
Réservoir mobile 6 L	6	260	185	805.RMC.00600	805.RMCE.00600
Réservoir mobile 8 L	8	350	185	805.RMC.00800	805.RMCE.00800
Réservoir mobile 10 L	10	350	200	805.RMC.01000	805.RMCE.01000
Réservoir mobile 15 L	15	500	200	805.RMC.01500	805.RMCE.01500
Réservoir mobile 25 L	25	520	250	805.RMC.02500	805.RMCE.02500

Matière : Acier S235JR
Tôle épaisseur : 2mm jusqu'à 75 litres
3mm pour 100 et 150 litres
Peinture d'apprêt extérieure.
Option matière : Inox 304, 304L, 316L...
Accessoires : Bouchon de remplissage, niveau et filtre

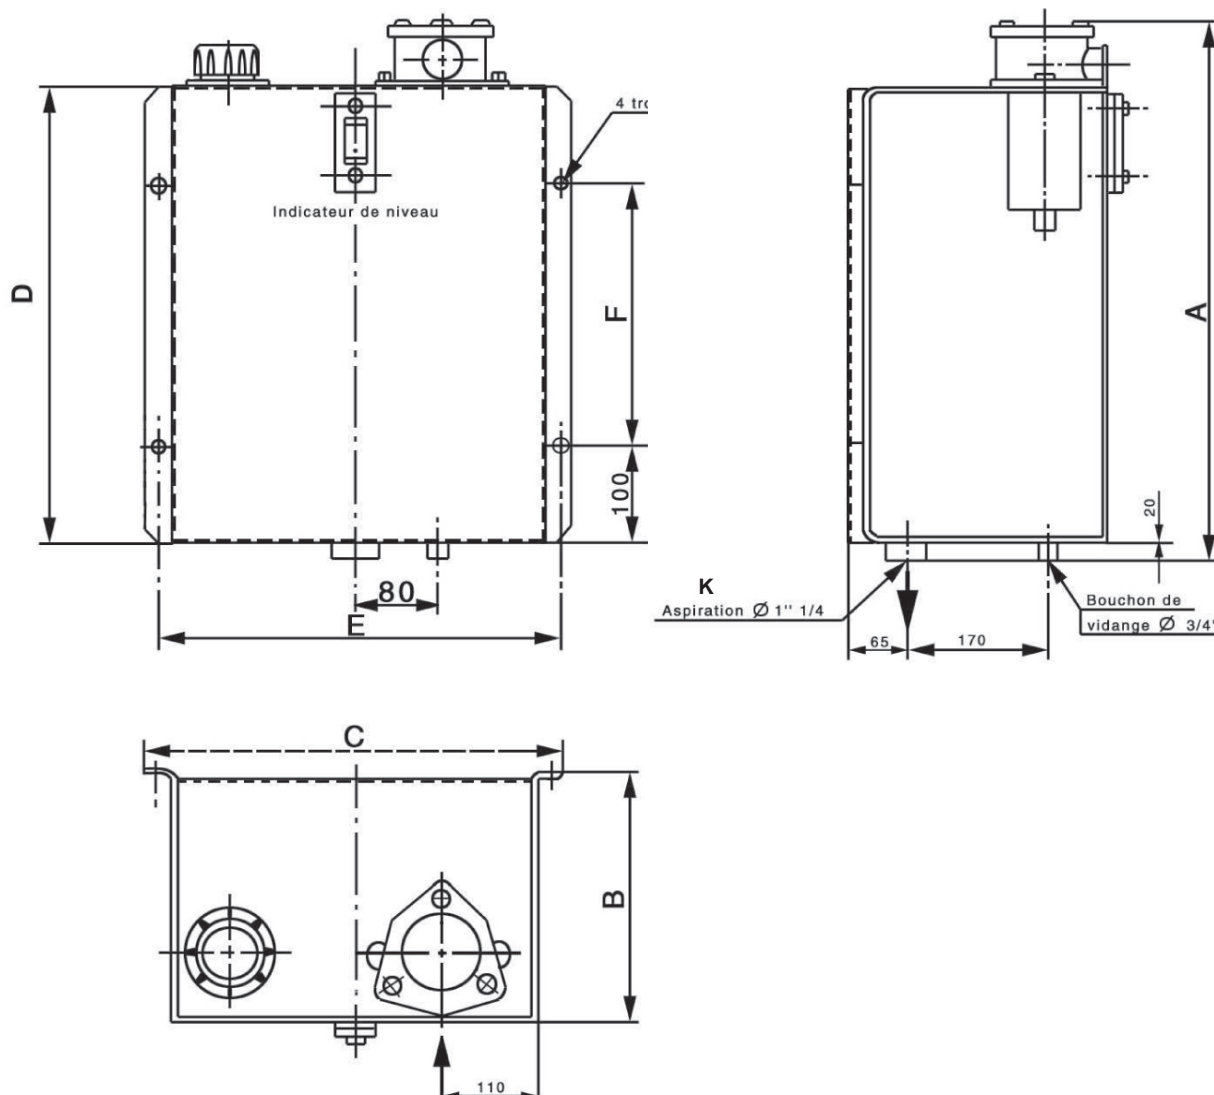

RÉSERVOIRS MOBILES RME

915



Référence non équipé	Référence équipé	Capacité	A	B	C	D	E	F	Poids	ØK	Débit filtre	Référence filtre
		Litres	mm						kg	Gaz	l/min	
805.HYM.RM040	800.RME.00400	40	560	260	430	470	405	270	20		60	310.R2.11211
805.HYM.RM055	800.RME.00550	55	490	360	430	400	405	270	21		60	
805.HYM.RM075	800.RME.00750	75	690	300	500	600	475	400	26	1"1/4	180	310.R3.11411
805.HYM.RM100	800.RME.01000	100	690	350	650	600	625	400	30		180	
805.HYM.RM150	800.RME.11500	150	910	350	700	800	670	600	38		180	

RÉSERVOIRS INTER-CHASSIS

Capacité 14, 20 et 40 litres



Peinture d'apprêt extérieure.
Tôle épaisseur 2mm.
Pas de prédisposition filtre.

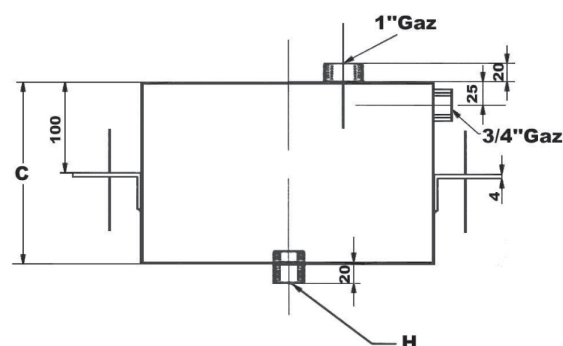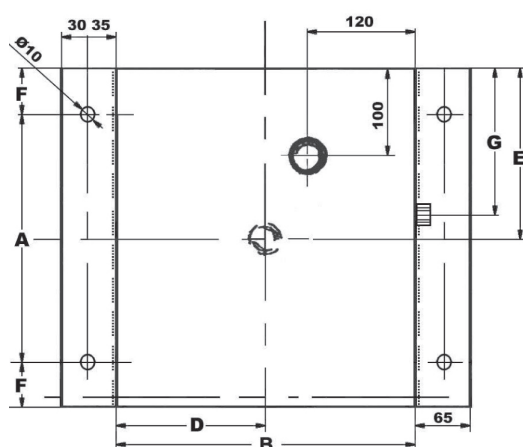

ACCESSOIRE

> Bouchon reniflard 1" - Référence : 118.100.TMD

916

Capacité Litres	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Poids Kg	Référence
14	155	280	215	140	127,5	50	120	3/4"	8	805.ICH.00140
20	270	320	200	160	185	50	150	3/4"	11	805.ICH.00200
40	320	360	250	180	260	100	185	1"	16,5	805.ICH.00400



Livré peint.
Tôle épaisseur 2mm.
Accessoire : Filtre retour : 1/2" - Référence : 310.R2.11111
3/4" - Référence : 310.R2.11211



21 Litres
Poids : 9 Kg

prédisposé filtre :
135.500.00214

sans filtre :
135.500.00205

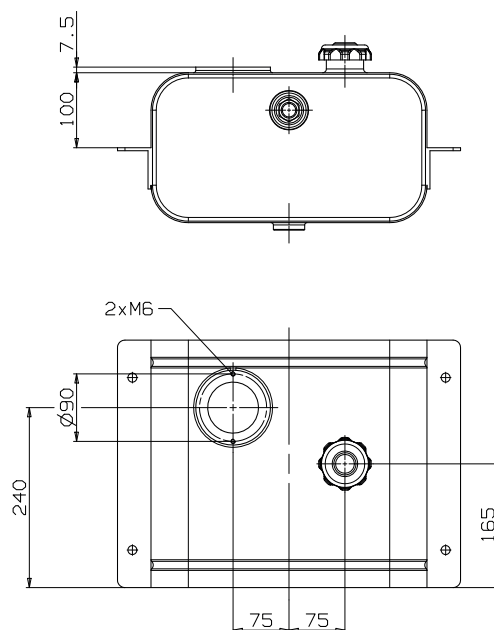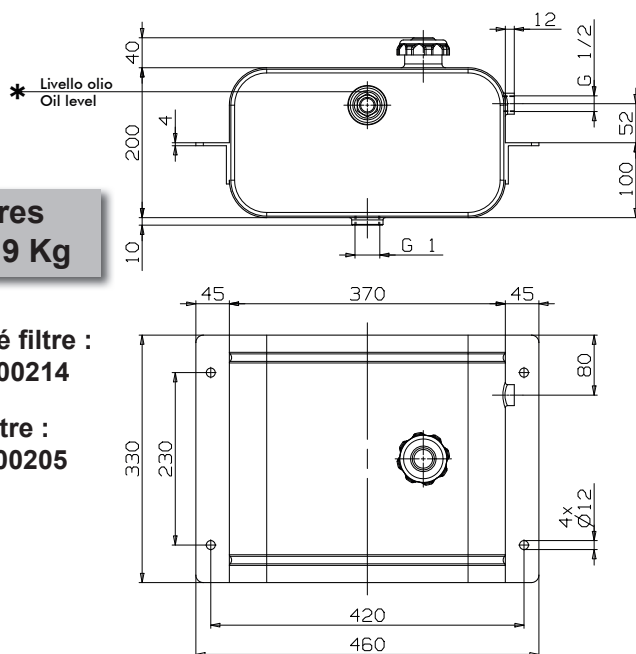



RÉSERVOIRS INTER-CHASSIS

917

40 Litres
Poids : 15 Kg

prédisposé filtre :
135.500.01053

sans filtre :
135.500.01044

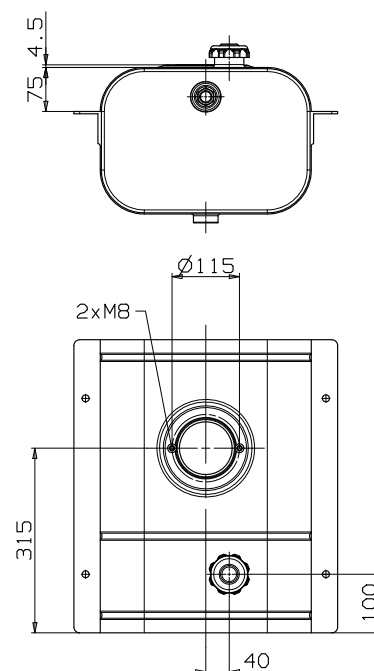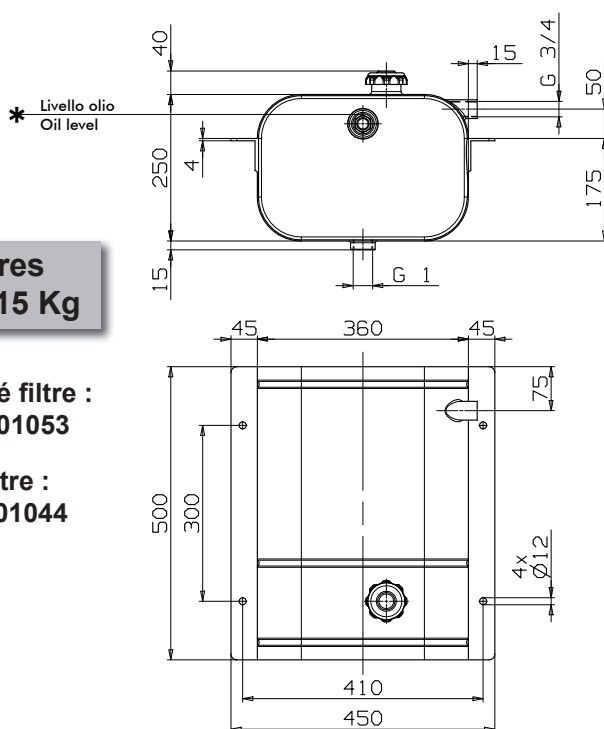

RÉSERVOIRS INTER-CHASSIS

Capacité 60 et 100 litres



Livré peint.
Tôle épaisseur 2mm.

Accessoire : Filtre retour : 3/4" - Référence : **310.R2.21211**
1" - Référence : **310.R2.21311**



RÉSERVOIRS INTER-CHASSIS

918

60 Litres
Poids : 18 Kg

prédisposé filtre :
135.500.00661



sans filtre :
135.500.00652

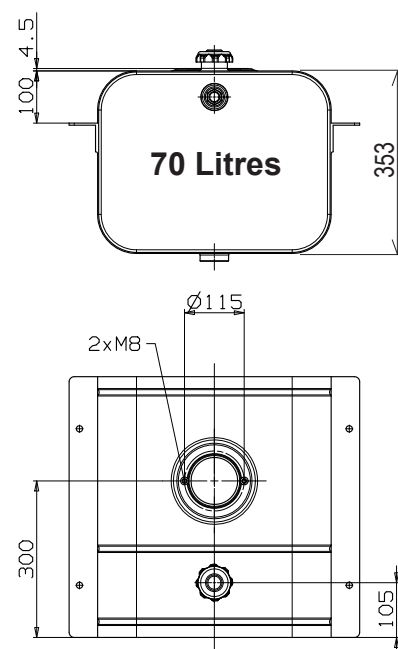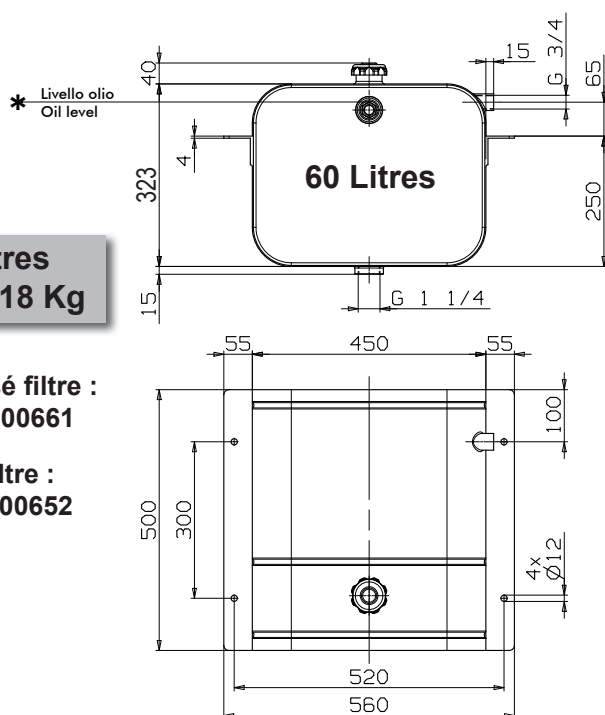

100 Litres
Poids : 24 Kg

prédisposé filtre :
135.500.01053

sans filtre :
135.500.01044

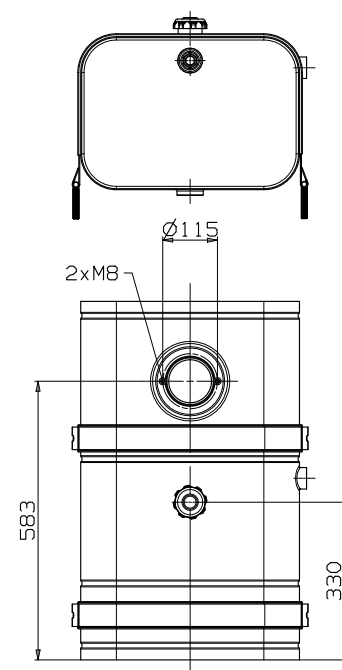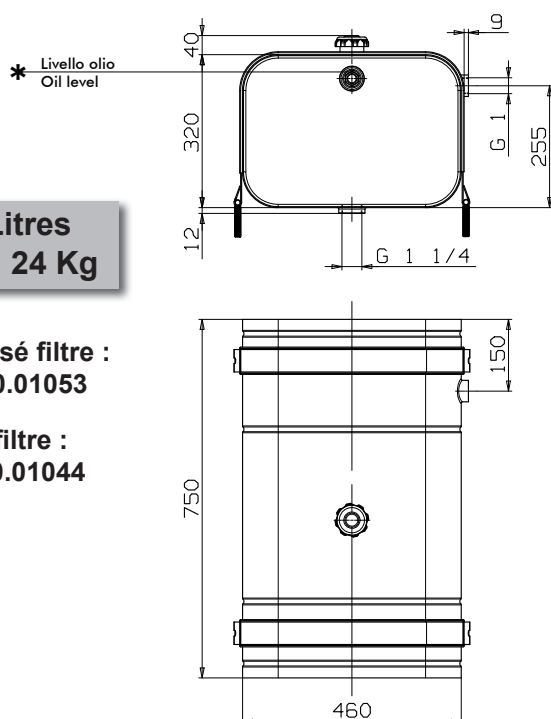

RÉSERVOIRS LATÉRAUX POIDS-LOURDS


Réservoir Acier - Capacité 85 à 400 litres

Fiabilité et durabilité maximales grâce à une fabrication utilisant les dernières technologies.
Large gamme d'accessoires pour divers modes d'utilisation.
Plaque d'obturation fournie en standard.

Par leur design ils s'intègrent parfaitement aux tracteurs modernes. Ils sont peints avec des poudres époxy gris foncé (RAL 7021).

Ils sont livrés complets avec :

- Supports de montage pour les bandes et les joints en caoutchouc
- Bouchon de remplissage et reniflard avec filtre à air remplaçable
- Niveau d'huile et la disposition bride du filtre

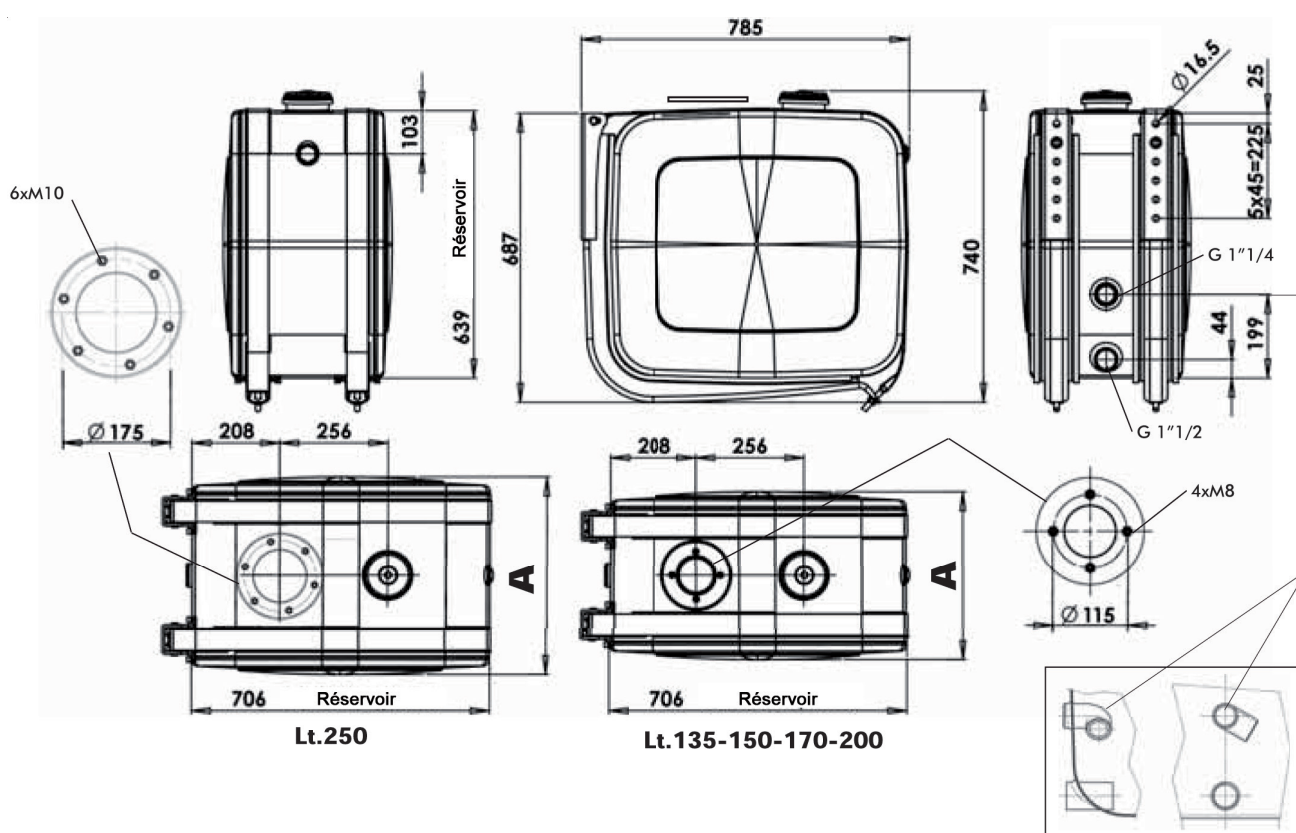



RÉSERVOIRS LATÉRAUX POIDS-LOURDS

919

Désignation	A mm	Référence
Réservoir acier capacité 135 L	350	135.610.11352
Réservoir acier capacité 150 L	400	135.610.11503
Réservoir acier capacité 170 L	450	135.610.11709
Réservoir acier capacité 200 L	500	135.610.12002
Réservoir acier capacité 250 L	600	135.610.02504

► Autres modèles, nous consulter

Filtre + bride de fixation et prédisposition flasquage distributeur					Référence
	Capacité du réservoir	Distributeur		Plaque prédisposée pour distributeur	
	135 L 150 L 170 L 200 L	 Ø 115	FM / FP 80		121.994.00182
			Modular 150 AL		121.994.00226
			Modular 250		
	250 L	 Ø 175	Modular 150 AL Modular 250		121.994.00217
	Filtre				
	135 L 150 L 170 L 200 L	 Ø 115	118.001.12176	25 µm	Filtre immergé
			118.001.11177	60 µm	
	250 L	 Ø 175	118.001.12756	30 µm	
			118.001.11757	60 µm	

Filtre seul		Référence	
 Filtre semi-immergé	 Ø 115 Réservoir 135 L 150 L 170 L 200 L	10 µm	310.R2.11211
		30 µm	310.R2.11211
		10 µm	310.R2.21311
		30 µm	310.R2.21311
	 Ø 175 Réservoir 250 L	10 µm	310.R3.11411
		30 µm	310.R3.11411

RÉSERVOIRS LATÉRAUX POIDS-LOURDS


Réservoir Aluminium - Capacité 135 à 200 litres

Fiabilité et durabilité maximales grâce à une fabrication utilisant les dernières technologies.
Large gamme d'accessoires pour divers modes d'utilisation.

Par leur design ils s'intègrent parfaitement aux tracteurs modernes.

Ils sont livrés complets avec :


- Supports en inox
- Bandes et protections en caoutchouc
- Bouchon de remplissage et reniflard avec filtre à air remplaçable
- Niveau d'huile et la disposition bride du filtre

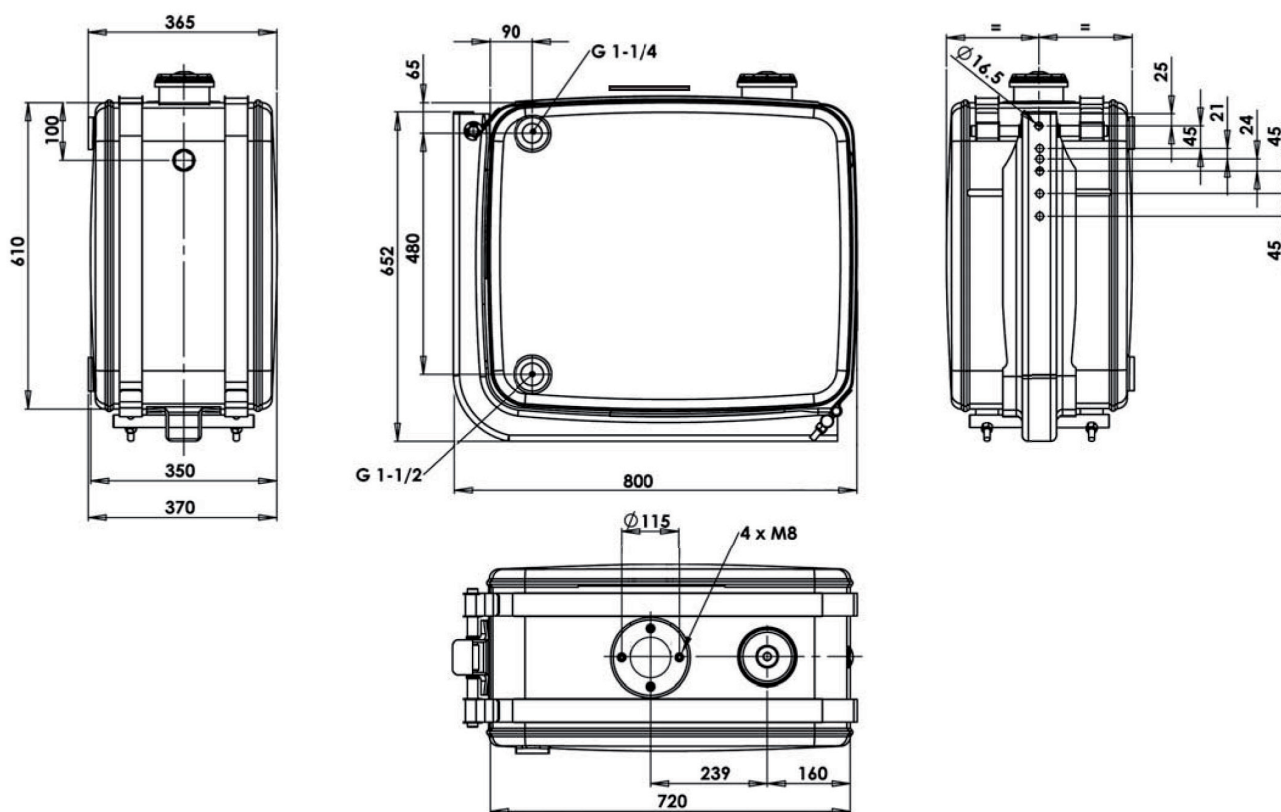


Désignation	Référence
Réservoir aluminium capacité 135 L	135.623.01359
Réservoir aluminium capacité 150 L	135.623.01500
Réservoir aluminium capacité 170 L	135.623.01706
Réservoir aluminium capacité 200 L	135.623.02009

RÉSERVOIRS LATÉRAUX POIDS-LOURDS

921

Filtre + bride de fixation et prédisposition flasquage distributeur					Référence
	Capacité du réservoir		Distributeur		Plaque prédisposée pour distributeur
	135 L		Modular 150 AL Modular 250		121.994.00226
			118.001.12176	25 µm	Filtre immergé
			118.001.11177	60 µm	

Filtre seul		Référence	
		10 µm	310.R2.11211
		30 µm	310.R2.11211
		10 µm	310.R2.21311
		30 µm	310.R2.21311

Spécifications :

Matière : Acier S235JR - Cuve épaisseur 3mm

Matière joint : Nitrile 70 shore ép.3mm


Traitement de surface : Peinture d'apprêt

Livré avec bouchon de vidange, visserie et joints.

Option peinture

Option goulotte

Option bac de rétention

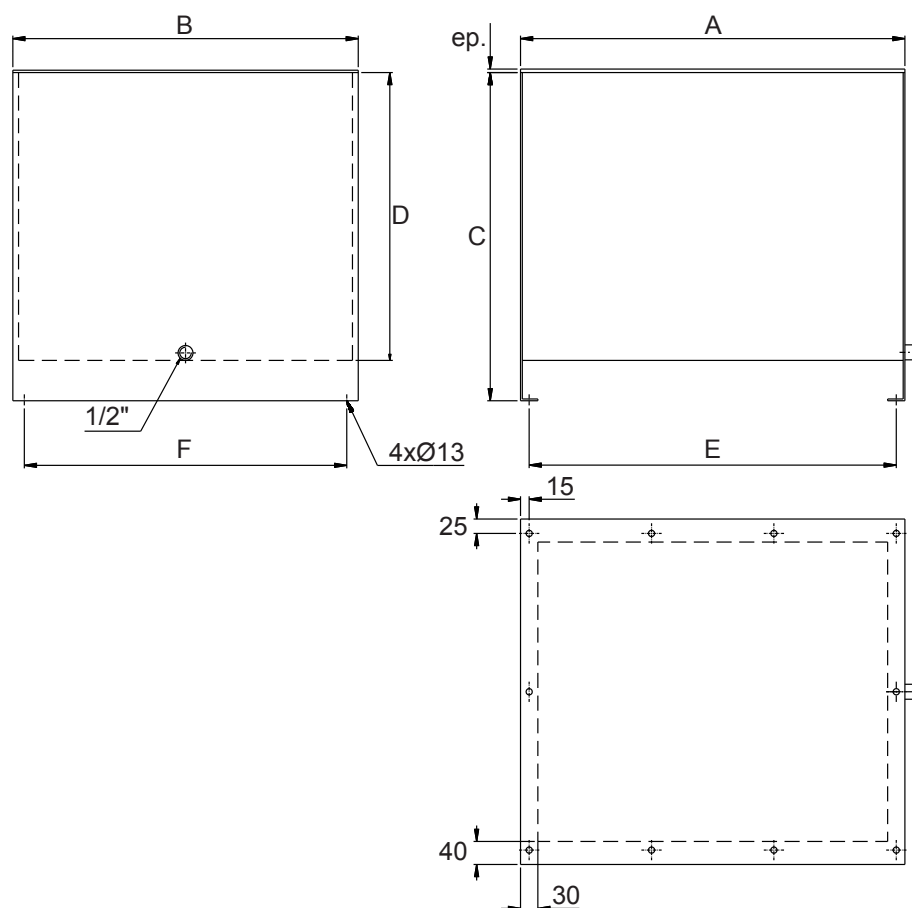

Capacité utile (litre)	A	B	C	D	E	F	Platine ép	Volume intérieur (litre)	Poids	Référence
	mm								Kg	
20	410	320	300	245	380	280	4	28	20	R1-002
30	530	320	300	245	500	280	4	36	24	R1-003
50	500	465	420	350	470	425	6	74	36	R1-004
80	630	465	420	350	600	425	6	94	42	R1-005
100	510	600	570	500	480	560	6	142	52	R1-006
200	780	600	570	500	750	560	6	219	70	R1-007
250	1000	600	570	500	970	560	6	281	85	R1-008



Peinture extérieure d'apprêt.



Joint d'étanchéité.

Indicateur de niveau.


Epaisseur tôle réservoir : 4 mm ; couvercle : 8 mm

Accessoires : Lanternes et accouplements

Bouchons, niveaux, filtres

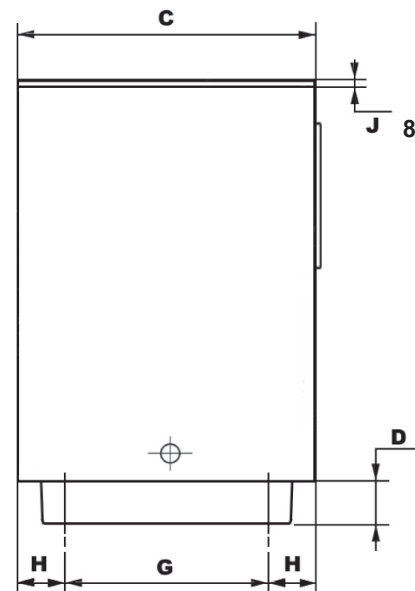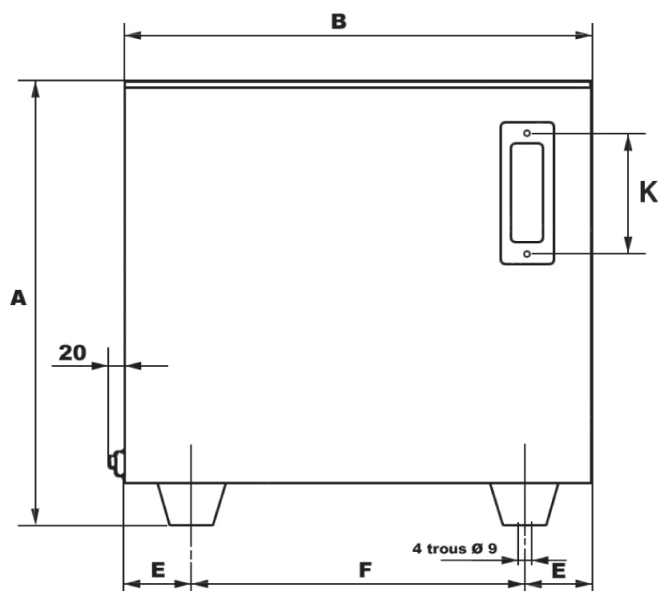


Capacité utile (litre)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	Poids Kg	Référence
5	170	240	180	20	10	220	150	15		1.5	805.RSI.005BR
10	220	338	204	30	64	210	140	32		8	805.RSI.010BR
20	335	338	204	30	64	210	140	32		10	805.RSI.020BR
35	335	505	345	40	100	290	280	27.5	127	26	805.RSI.035BR
50	375	505	345	40	100	290	280	28	127	28	805.RSI.050BR
80	454	505	345	40	100	290	280	28	127	48	805.RSI.080BR
100	560	700	450	40	50	600	390	30	127	72	805.RSI.100BR
150	740	700	450	40	50	600	390	30	127	90	805.RSI.150BR
200	890	700	450	40	50	600	390	30	127	104	805.RSI.200BR

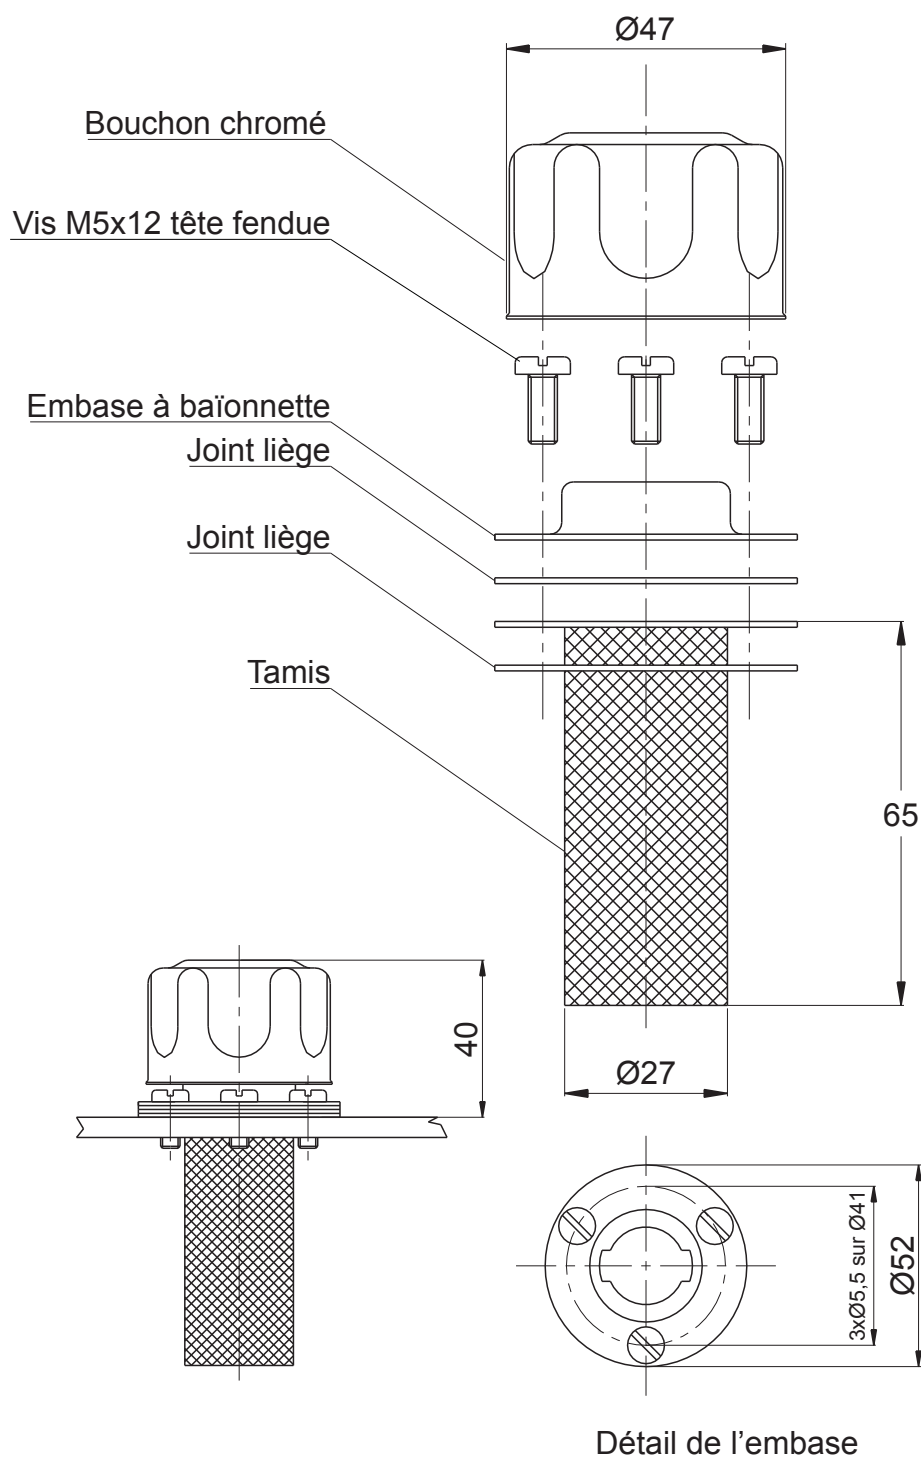

Code de commande : **312.TP1.02600**

Spécifications :
Tamis acier galvanisé 250µ
Filtration : 40µ, (10µ sur demande)
Débit d'air : 15 m³/h
Livré avec la visserie
Masse : 0,88Kg



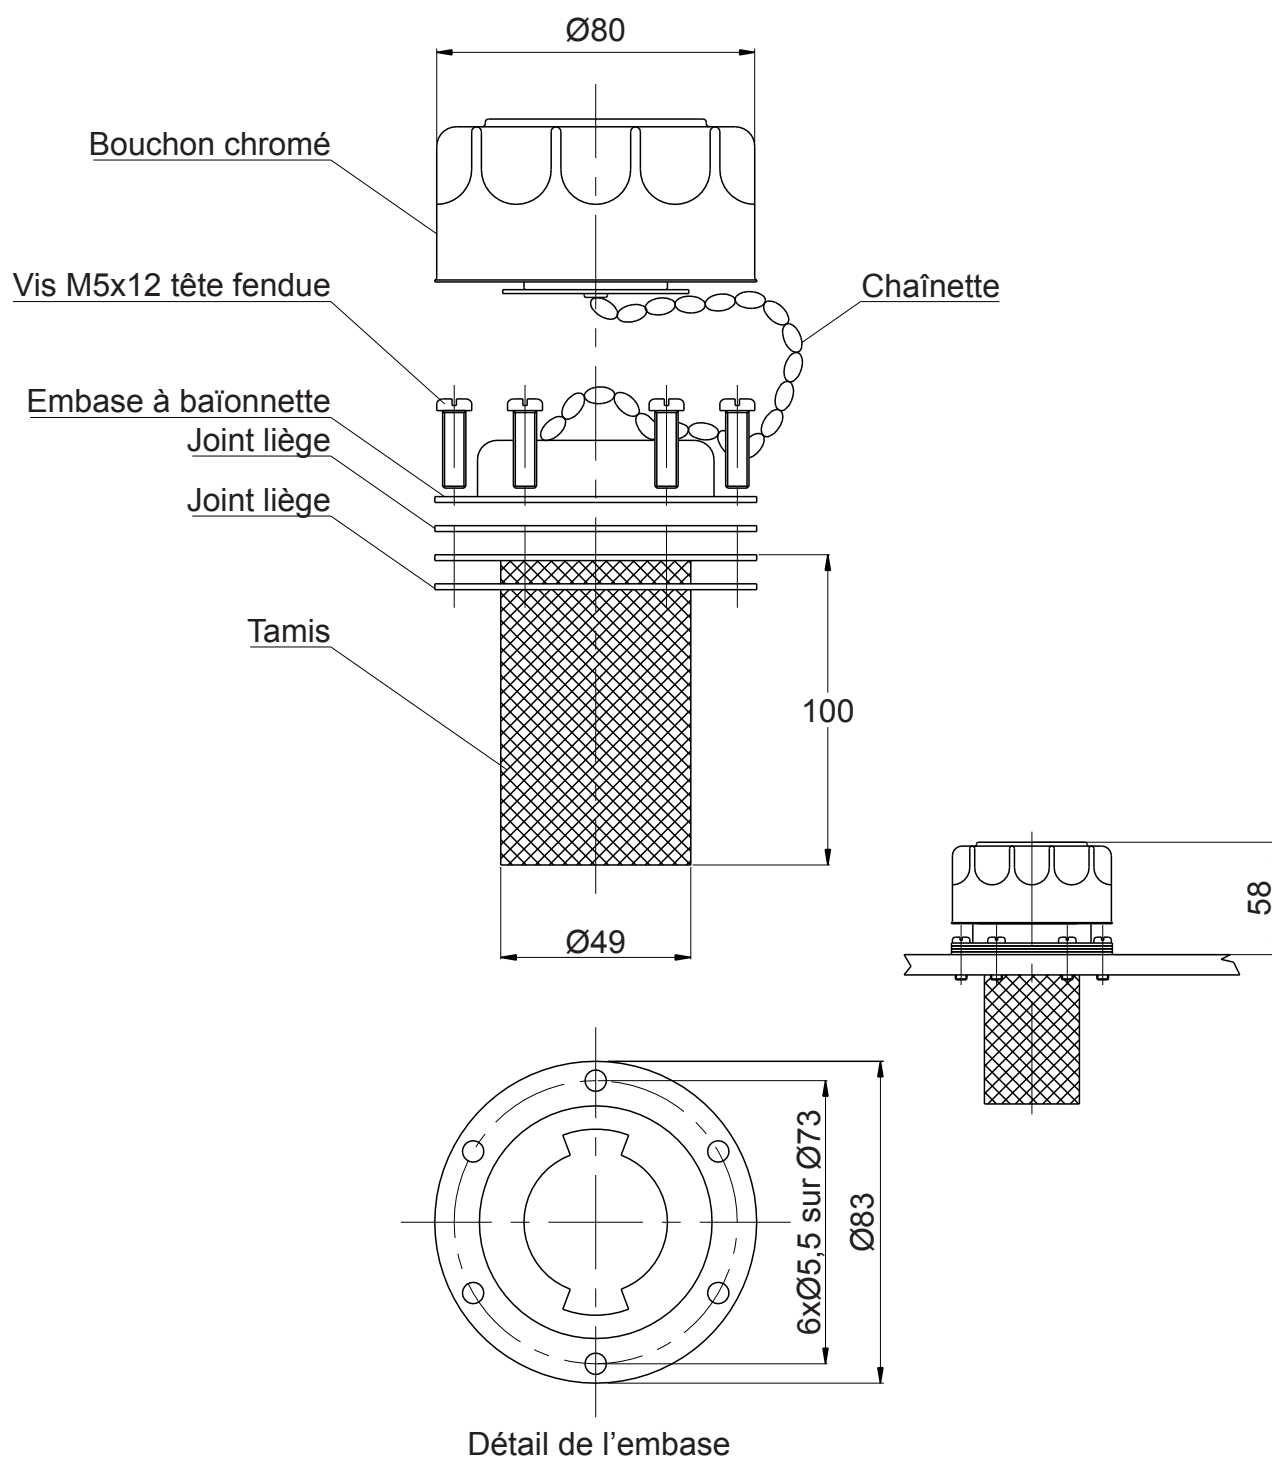

Détail de l'embase

Code de commande	Pressurisé 0,35 bar	Masse (Kg)
312.TP1.02601	non	0,308
312.TP3.02606	oui	0,312





Spécifications :

Tamis acier galvanisé 250µ, joint interne : Liège

Filtration : 40µ, (10µ sur demande)

Livré avec la visserie - Débit d'air : 40 m³/h



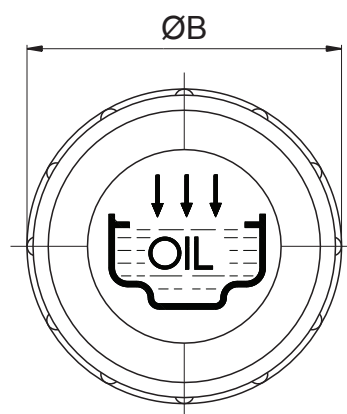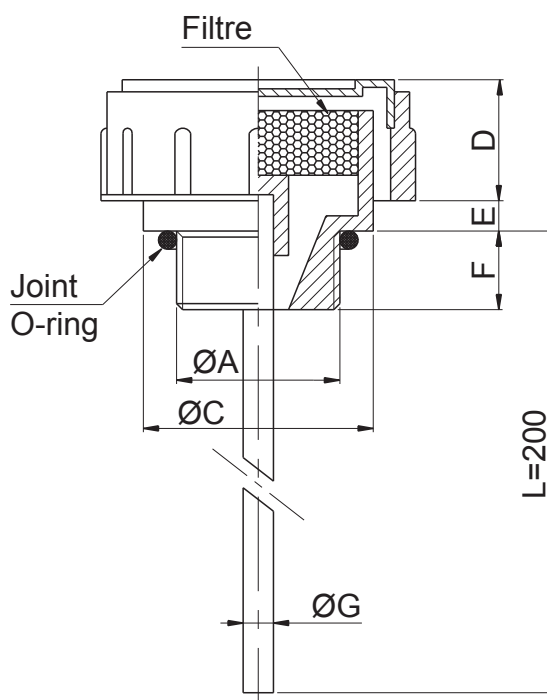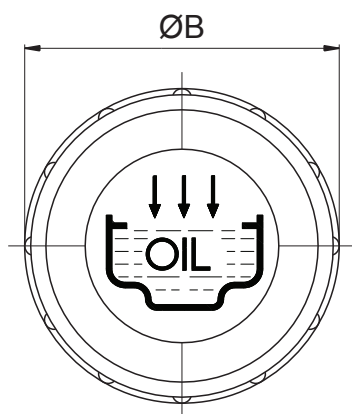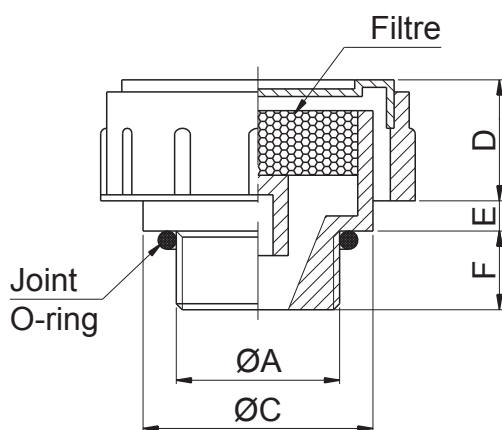

Sans jauge
Code de commande
118.038.TMDF
118.012.TMDF
118.034.TMDF
118.100.TMDF
118.114.TMDF
118.112.TMDF


Avec jauge		Dimensions en mm							Masse
Code de commande	A BSP	B	C	D	E	F	G	Kg	
118.038.TMDFA	3/8"	36	23	17	5	11	4	0,013	
118.012.TMDFA	1/2"	41	28	18	5	12	4	0,016	
118.034.TMDFA	3/4"	47	33	17	5	12	5	0,023	
118.100.TMDFA	1"	52	38	20	5	12	5	0,029	
118.114.TMDFA	1"1/4	63	49	23	5	13	5	0,057	
118.112.TMDFA	1"1/2	63	55	23	5	13,5	5	0,060	

Spécifications :
 Matière : Polyamide 66
 Livré avec joint O-Ring 70 shore
 Température Maxi : 90°C
 Filtration : 60µ



ACCESSOIRES DE RÉSERVOIRS

Indicateurs de niveau visuels

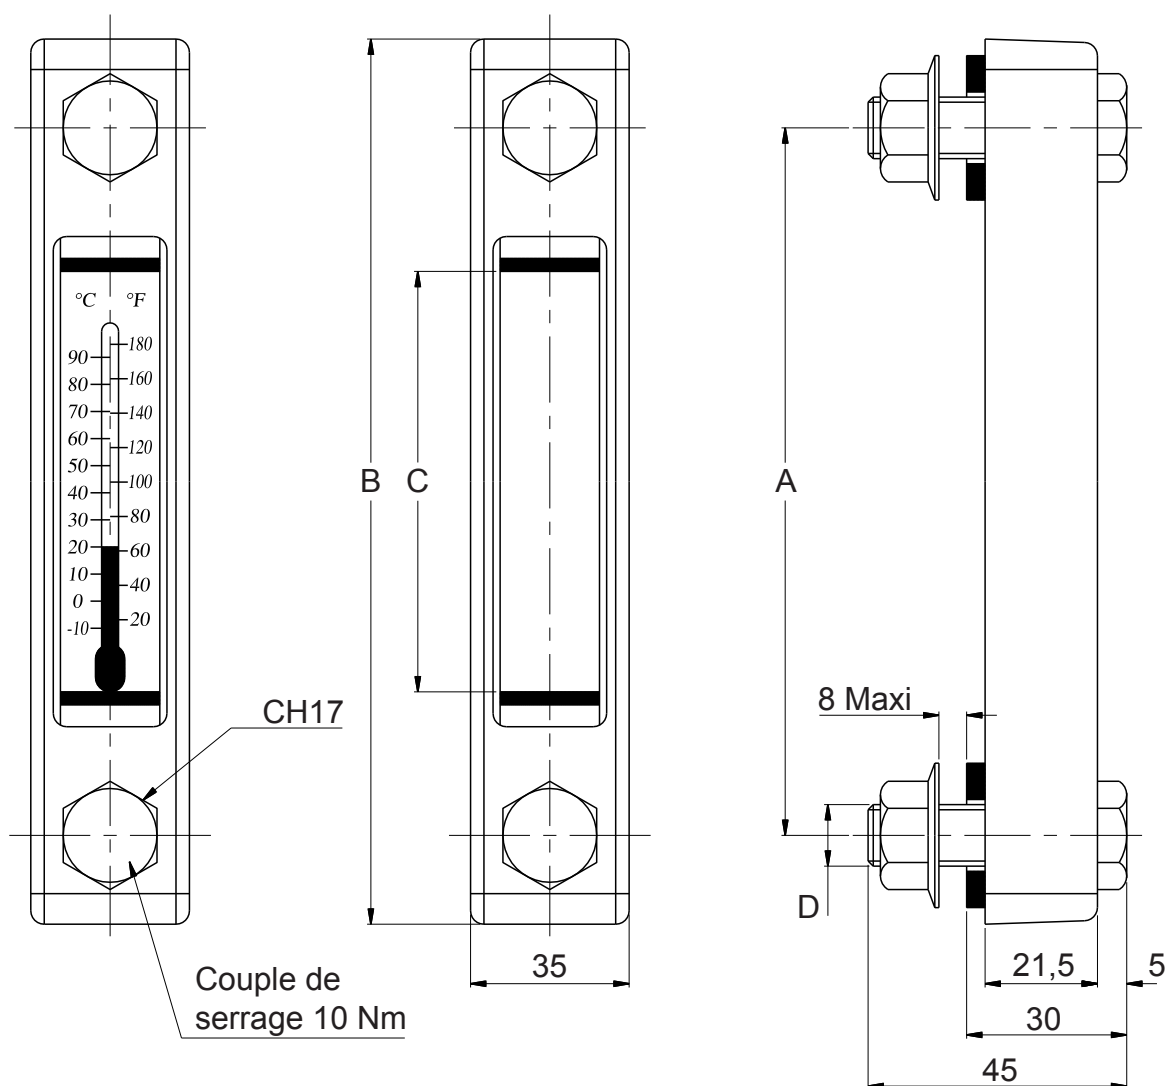

928

Sans thermomètre	Avec thermomètre	D	Sans thermomètre	Avec thermomètre	D	Millimètres			Masse Kg
312.L02.A4004	312.L02.A4144	M12	312.L02.A4007	312.L02.A4147	M10	76	108	37	0,170
312.L02.A4005	312.L02.A4115	M12	312.L02.A4008	312.L02.A4118	M10	127	159	88	0,180
312.L02.A4006	312.L02.A4116	M12	312.L02.A4009	312.L02.A4119	M10	254	284	214	0,240

Exemple de code de commande : **312.L02.A4116**

Thermomètre
Sans = 00
Avec = 11

Vis / Entraxe

4 = M12 / 76

5 = M12 / 127

6 = M12 / 254

7 = M10 / 76

8 = M10 / 127

9 = M10 / 254

Spécifications :

Matière profilé : Aluminium

Matière vis, écrous, rondelles : Acier zingué

Matière joints : Nitrile

Graduation du thermomètre : °C et °F

Température d'utilisation : -20 à +80°C

Pression Maxi : 1 bar

