




Centrales hydrauliques



Composition :


- Moteurs triphasés de 0,55 à 15 Kw
- Moteurs monophasés de 0,55 à 3 Kw
- Pompes immergées, groupes 1-2 et 3
- Lanternes et accouplements
- Réservoirs de 10 à 400 litres
- Indicateur de niveau
- Bouchon de remplissage
- Orifices pression et retour



Nous indiquer le débit et la pression nécessaires

Options



- LIMITEUR DE PRESSION
- CLAPET ANTI-RETOUR
- FILTRE RETOUR
- MANOMETRE
- DISTRIBUTION
- ROBINET D'ISOLEMENT
- ACCUMULATEUR

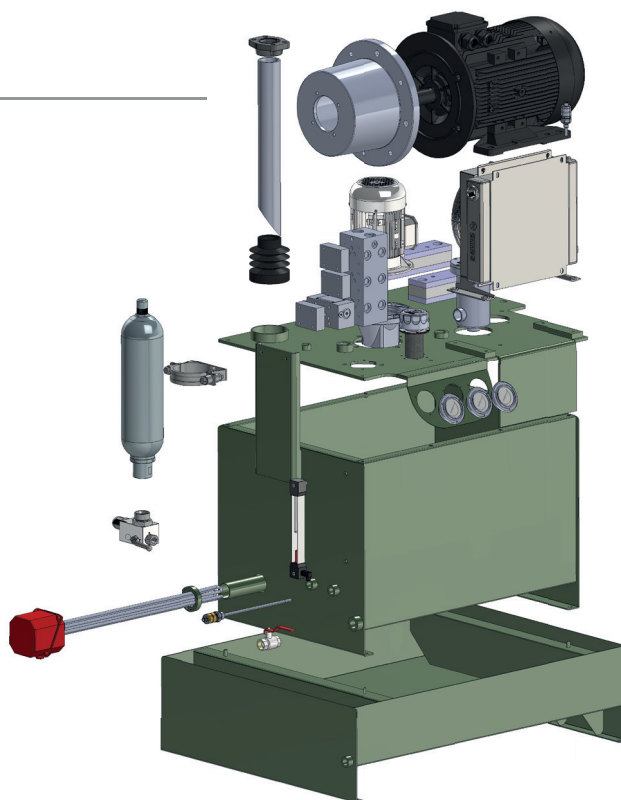

Electropompes

Composition :

- Moteurs triphasés de 0,55 à 22 Kw
- Moteurs monophasés de 0,55 à 3 Kw
- Pompes groupe 1-2 et 3
- Lanternes et accouplements

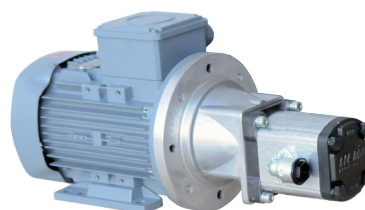

NOUS INDIQUER LE DEBIT ET LA PRESSION NECESSAIRES



